

Датчик расхода

FS 50 D 2NA K

№ детали.:10.06.04.00005

<https://www.schmalz.ru/10.06.04.00005>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Технология датчиков расхода > Датчики расхода FS > FS 50 D 2NA K

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals



Расход в диапазоне давлений: 0 ... 50 l/min

Расход в диапазоне вакуума: 0 ... 50 l/min

Диапазон измерения: -1...8бар

Тип: Цифровой дисплей


Тип вакуумного реле: 2x NPN + 1x аналог

Электрическое подключение: Кабель

Соединение: G1/8"

Тип защиты IP: IP 40 (с вилкой)

Конструктивные данные

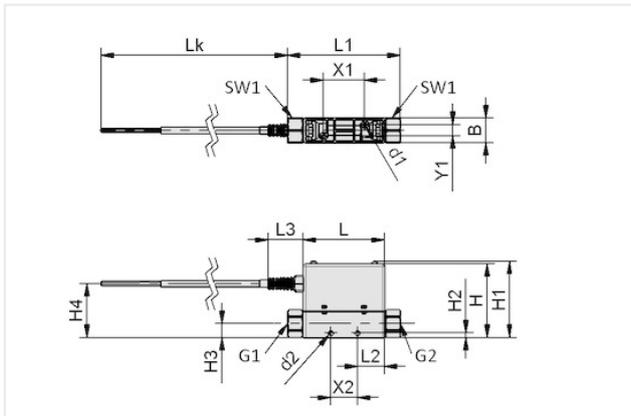

Атрибут	Значение
B	17 mm
d1	2,50 mm
d2	3 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
H	50 mm
H1	52 mm
H2	3 mm
H3	9,50 mm
H4	36,70 mm
L	55 mm
L1	76,20 mm
L2	18,50 mm
L3	18,60 mm
Lk	2000 mm
SW1	17 mm
X1	28 mm
X2	18 mm
Y1	8 mm

Датчик расхода

FS 50 D 2NA K

№ детали.:10.06.04.00005

<https://www.schmalz.ru/10.06.04.00005>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон измерения	-1...8бар
Соединение	G1/8"
Тип защиты IP	IP 40 (с вилкой)
Вес	107 g
Расход в диапазоне давлений	0 ... 50 l/min
Расход в диапазоне вакуума	0 ... 50 l/min
Тип вакуумного реле	2x NPN + 1x аналог
Электрическое подключение	Кабель
Семейство продуктов	FS

Аксессуары



BEF-WIN 33.6x5x40 1

№ детали.:10.06.04.00011

Ширина B: 33,6 mm

Высота B: 5 mm

Длина L: 40 mm

Толщина стенки s: 1 mm