

вакуумный захват

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

№ детали.:10.01.43.00071

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00071>

Главная > Системы вакуумных захватов большой площади FMCB > FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors



Диаметр сопла: 1,5 mm

Длина L: 297 mm

Ширина B: 123,2 mm

Высота B: 158 mm


Компоновка: 3R54

Доп. функция: Реле вакуума и давления VSi

Вес: 1,669 kg

Тип вакуумного реле: Реле до +

Конструктивные данные

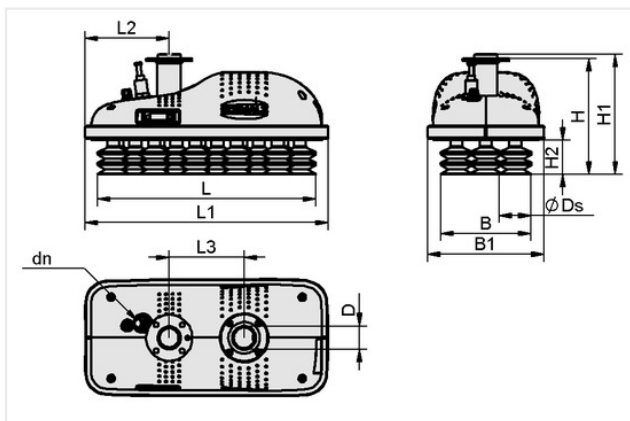

Атрибут

Значение

B	123,20 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	1,67 kg
Количество вакуумных ячеек	15
Грузоподъемность (вертикальная)	80 N
Макс. нагрузка (горизонтальная)	350 N
Семейство продуктов	FMCB

вакуумный захват

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

№ детали.:10.01.43.00071

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00071>

Аксессуары



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

№ детали.:21.04.05.00350

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

№ детали.:21.04.05.00361

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

№ детали.:21.04.05.00362

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

вакуумный захват

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

№ детали.:10.01.43.00071

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00071>



ASK B-M12-8 5000 K-8P

№ детали.:21.04.05.00079

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

Наружный диаметр D: 42 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволоочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C

вакуумный захват

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

№ детали.:10.01.43.00071

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00071>



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.02.00068

Номинальный размер: 32 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Номинальный расход: 130 m³/h

Вес: 0,5 kg

Запасные части



SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Тип: Втапливание



SW 150 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00093

Тип: Втапливание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm

вакуумный захват

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

№ детали.:10.01.43.00071

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00071>



GEN 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

№ детали.:10.01.43.00021

Длина L: 314,6 mm

Ширина B: 144,2 mm

Высота B: 91,7 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXCB-FMCB



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55