

## вакуумный захват

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

№ детали.:10.01.43.00070

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00070>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXCB/FMCB > Системы вакуумных захватов большой площади FXCB > FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

### Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors



Диаметр сопла: 1,5 mm

Длина L: 297 mm

Ширина B: 123,2 mm

Высота B: 158 mm

Компоновка: 3R54

Доп. функция: 1x Упр.-клап. вакуума/сброса

Доп. функция: Реле вакуума и давления VSi


Конструкция: Модуль эжектора SEP

Клапан управления: Нормально открытый

Вес: 2,2 kg

Тип вакуумного реле: Реле до +

### Конструктивные данные

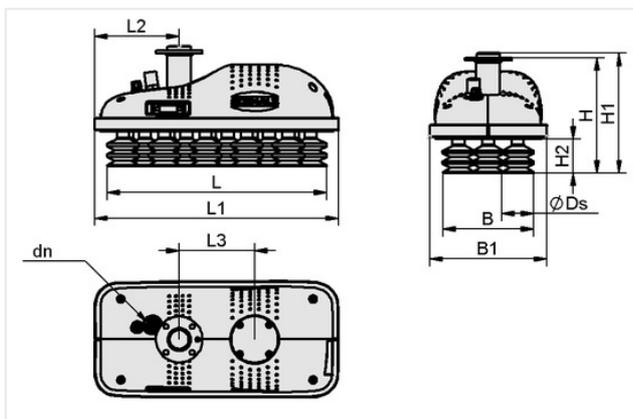

Атрибут	Значение
B	123,20 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	2,20 kg
Скорость вакуумирования (макс.)	354 l/min
Количество вакуумных ячеек	15
Грузоподъемность (вертикальная)	80 N
Макс. нагрузка (горизонтальная)	350 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## вакуумный захват

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

№ детали.:10.01.43.00070

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00070>

Семейство продуктов

FXCB

### Аксессуары



#### ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

№ детали.:21.04.05.00350

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 280 mm



#### ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

№ детали.:21.04.05.00361

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов



#### ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

№ детали.:21.04.05.00362

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

## вакуумный захват

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

№ детали.:10.01.43.00070

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00070>



### ASK B-M12-8 5000 K-8P

№ детали.:21.04.05.00079

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



### VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C

## Запасные части



### SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Тип: Вталкивание

## вакуумный захват

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

№ детали.:10.01.43.00070

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00070>



### SW 150 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00093

Тип: Вталкивание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm



### GEN 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

№ детали.:10.01.43.00021

Длина L: 314,6 mm

Ширина B: 144,2 mm

Высота B: 91,7 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXCB-FMCB



### VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

## вакуумный захват

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

№ детали.:10.01.43.00070

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00070>



**SD 97x34x20 FXCB**

№ детали.:10.01.43.00005

Длина L: 97 mm

Ширина В: 34 mm

Высота В: 20 mm