

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXP/FMP > Системы захвата большой площади FXP > FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

Вакуумная система захвата с интегрированным пневматическим вакуумным генератором и сопротивлением потоку



Длина L: 1 432 mm

Ширина B: 130 mm

Компоновка: 5R18

Тип материала: Пена Открытая Высота 2x10 mm

Доп. функция: Фильтр

Количество вакуумных ячеек: 385

Конструкция: Многоступенчатый эжектор SEMP


Диаметр сопла: 0,6 mm

Потребление воздуха: 1 000 l/min

Вес: 6,6 kg

Семейство продуктов: FXP

Конструктивные данные

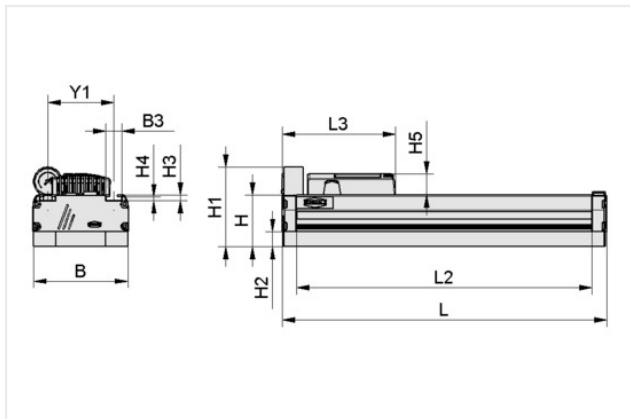

Атрибут	Значение
B	130 mm
B3	21,60 mm
H	70 mm
H1	109 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	29 mm
L	1432 mm
L2	1392 mm
L3	155 mm
Y1	90 mm
Тип клапана	SW

Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3. Примечание. Два эжектора/крышки глушителя используются ,при длине захвата ,1234 мм и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>

Атрибут	Значение
Компоновка	5R18
Тип материала	Пена Открытая Высота 2x10 мм
Количество вакуумных ячеек	385
Сила удержания при -250 мбар	1180 N
Скорость вакуумирования (макс.)	3180 l/min
Потребление воздуха	1000 l/min
Уплотнительный элемент	Уплотнительная пена
Доп. функция	Фильтр
Доп. функция	Фильтр
Вес	6,60 kg
Семейство продуктов	FXP

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55%

Аксессуары



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

№ детали.:10.01.21.02405

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

Соединение: Шланг 8/6

Клапан управления: Нормально закрытый

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10010 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>




VENT-EINH NO 24V-DC 1

№ детали.:10.01.38.01101

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP

Клапан управления: Нормально открытый

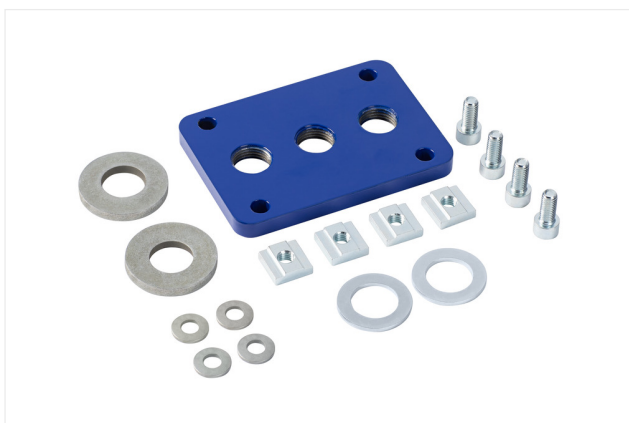

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05697

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05695

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05687

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05168

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05698

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05696

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05810

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05806

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05809

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05805

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05808

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05803

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка


использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>

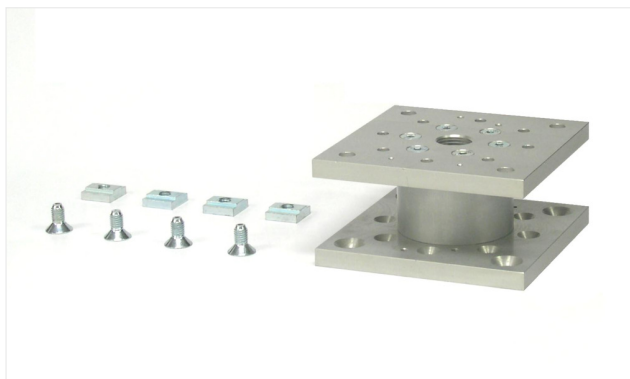

MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

№ детали.:10.01.21.00244

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 60 mm

Вес: 1,1 kg

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



MOD-FLAN 176.6x118 FXP

№ детали.:10.01.38.01722

Длина L: 176,6 mm

Ширина B: 118 mm

Высота B: 40 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP



VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP

№ детали.:10.01.38.02691

Длина L: 84 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 34,5 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP

с: реле вакуума

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

№ детали.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

№ детали.:10.01.21.01291

Длина L: 119 mm

Ширина B: 119 mm

Высота B: 9,6 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXC-FMC



SET FXP-FMP

№ детали.:10.01.21.02407

Длина L: 232 mm

Ширина B: 119 mm

Высота B: 119 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

№ детали.:10.01.21.00243

содержит: 4 гайки с пазом

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



VAM 40 V U BAR

№ детали.:10.07.02.00046

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar



VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

№ детали.:25.09.06.00012

Ширина B: 20 mm

Высота B: 4,9 mm

Материал: Сталь

Длина L: 20 mm

Резьба G1: M8-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 15,9 g



NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

№ детали.:25.09.06.00036

Ширина B: 20 mm

Высота B: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 20 mm

Резьба G1: M6-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

№ детали.:26.07.03.00002

Длина L: 1 450 mm

Ширина B: 10 mm

Высота B: 7 mm

Материал: Пластик

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

№ детали.:10.01.21.00313

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

Диапазон измерения: bar

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXC-FMC



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

№ детали.:10.01.38.02485

Длина L: 76,5 mm

Ширина B: 19 mm

Доп. функция: Реле вакуума и давления VSi

Диапазон измерения: bar

Доп. функция: Реле вакуума и давления

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



ERS FXP-SEMP-100 DECKEL

№ детали.:10.01.38.02188

Диапазон измерения: bar

Размер: SEMP-100

содержит: Крышка

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP



MASK-FOL SW60 1392 5R18 FXP-FMP

№ детали.:10.01.38.00641

Длина L: 1 392 mm

Ширина B: 109,8 mm

Высота B: 0,4 mm

Диапазон измерения: bar

Диаметр сопла: 0,6 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP



SD 120x79x29 FXP

№ детали.:10.01.38.01607

Длина L: 120 mm

Ширина B: 79 mm

Высота B: 29 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP

вакуумный захват

FXP-SW60 1432 5R18 O10O10 F

№ детали.:10.01.38.00714

<https://www.schmalz.ru/10.01.38.00714>



DI-PL 1432-5R18 O10O10 F FXP-FMP

№ детали.:10.01.38.00630

Длина L: 1 432 mm

Ширина B: 128 mm

Компоновка: 5R18

Тип материала: Пена Открытая Высота 2x10 mm

Доп. функция: Фильтр

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXP-FMP