

## Подвесы, жесткий

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05810

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05810>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Подвеска жесткая FST-STARR > FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

### Пружинный плунжер с 2-ходовым амортизатором и компенсатором высоты, повышенной прочности




Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

Размер: 90x90

### Конструктивные данные

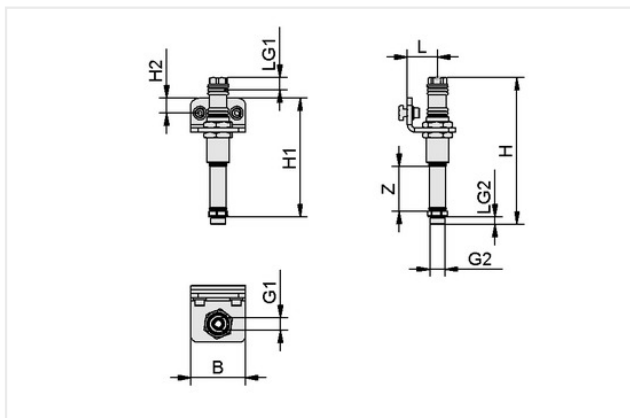

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| B       | 75 mm     |
| G1      | G3/8"-F   |
| G2      | G1/2"-M   |
| H       | 167,60 mm |
| H1      | 129 mm    |
| H2      | 20 mm     |
| L       | 41 mm     |
| LG1     | 13 mm     |
| LG2     | 10,50 mm  |
| Z (Ход) | 25 mm     |

### Технические характеристики

| Атрибут             | Значение  |
|---------------------|-----------|
| Жесткость пружины   | 3,83 N/mm |
| Размер              | 90x90     |
| Вес                 | 1200 g    |
| Семейство продуктов | FST-STARR |


## Подвесы, жесткий

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05810

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05810>

### Аксессуары

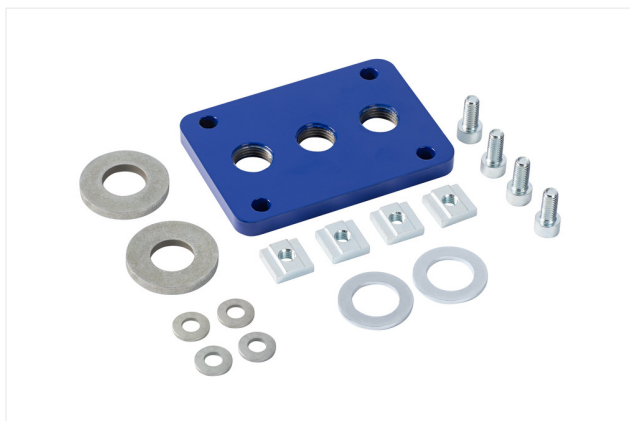

#### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота В: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



#### FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



#### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный