

Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05687

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05687>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Гибкий подвес FST-FLEX > FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Пружинный плунжер с 2-ходовым амортизатором и компенсатором высоты, повышенной прочности




Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

Конструктивные данные

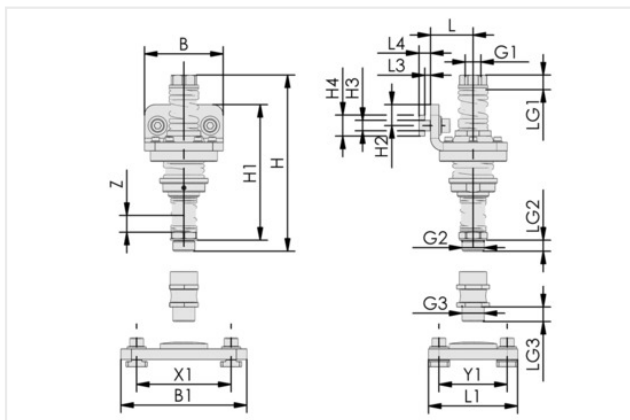

Атрибут	Значение
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Ход)	50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	1500 g
Жесткость пружины	1,81 N/mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


№ детали.:10.01.10.05687

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05687>

Семейство продуктов

FST-FLEX

Аксессуары

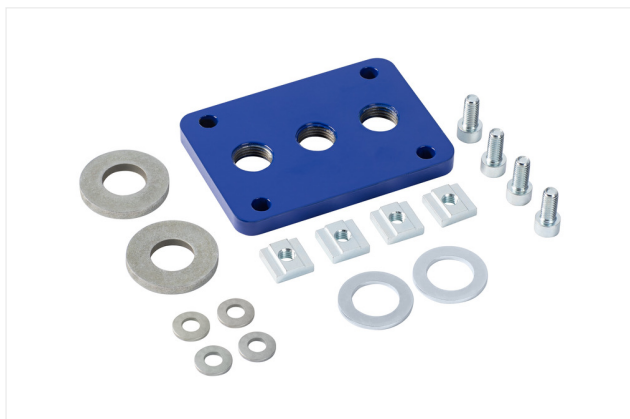

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный



Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05687

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05687>
