

Давление электромагнитного клапана

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

№ детали.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00288>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Захваты для тонкого стекла > Аксессуары STGG > EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Электромагнитный клапан



Номинальный размер: 1,5 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: M5-M

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,5 ... 7,0 бар

Электрическое подключение через интерфейс: Кабель 2

Конструктивные данные

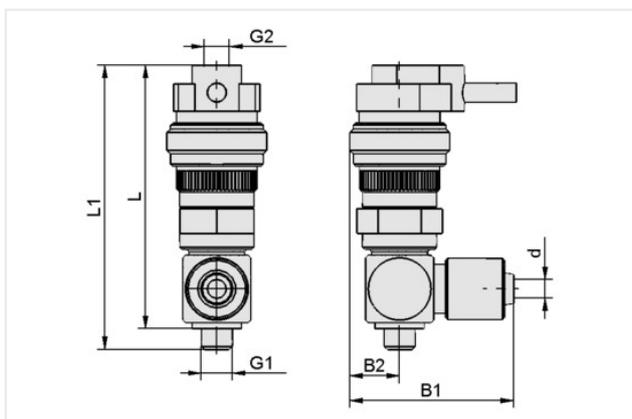

Атрибут	Значение
B1	26,60 mm
B2	8,10 mm
d	4 mm
G1	M5-M
G2	M5-F
L	43,10 mm
L1	46,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	1,50 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Номинальный расход	45 l/min
Номинальный расход	2,70 m ³ /h
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Вес	0,07 kg
Семейство продуктов	EMV



Давление электромагнитного клапана

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

№ детали.:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00288>
