

Сифонные присоски (круглые)

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03453

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03453>

Главная > Присоски для вакуумных концевых захватов > SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

Сифонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-M

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

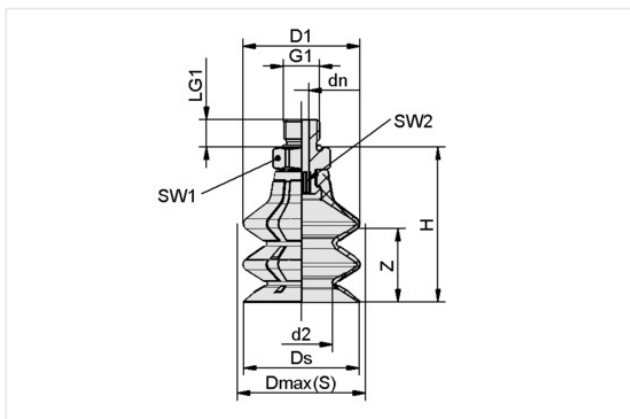

Атрибут	Значение
d2	12 mm
dn	4 mm
D1	22,10 mm
Dmax(S)	23,50 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/8"-M
H	31,30 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (Ход)	13 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	6,80 N
Усилие отрыва	15,70 N
Усилие сдвига	8,40 N
Объем	4,20 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	4 mm
Размер	20

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03453

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03453>

Количество гофров 2,50

Материал вакуумной присоски Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору] 65 Shore A

Вес 6,50 g

Семейство продуктов SPB2

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include safety factors

Аксессуары



SPI 20 PA SPB2-20

№ детали.:10.01.06.04041

Размер: 20

Материал: Полиамид

Применение: SPB2-20

Запасные части



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03453

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03453>



SPB2 20 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.03409

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 25,3 mm