

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03455>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Вакуумные концевые захваты VEE > Присоски для вакуумных концевых захватов > SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 25


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-М

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные

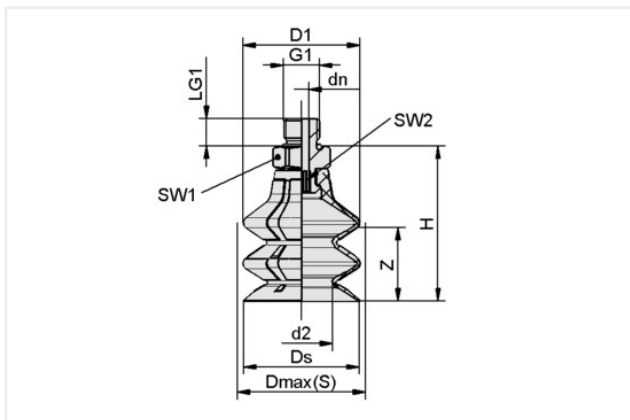

Атрибут	Значение
d2	14,50 mm
dn	4 mm
D1	27,20 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-М
H	36,90 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (Ход)	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	9,90 N
Усилие отрыва	20,10 N
Усилие сдвига	9,10 N
Объем	7,60 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	4 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03455>

Размер	25
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	7,60 g
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include safety factors

Аксессуары



SPI 25 PA SPB2-25

№ детали.:10.01.06.04042

Размер: 25

Материал: Полиамид

Применение: SPB2-25

Запасные части



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03455

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03455>



SPB2 25 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.03410

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 30,9 mm