

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03459>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Вакуумные концевые захваты VEE > Присоски для вакуумных концевых захватов > SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-M

Количество гофров: 2,5

### Конструктивные данные

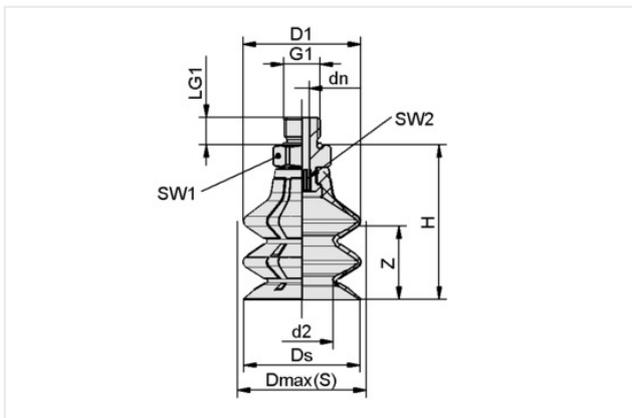

Атрибут	Значение
d2	22,90 mm
dn	6,10 mm
D1	42,20 mm
Dmax(S)	44,50 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-M
H	52,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (Ход)	25 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	24,80 N
Усилие отрыва	40,50 N
Усилие сдвига	20,30 N
Объем	27,90 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	60 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03459>

Размер	40
Количество гофров	2,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	23,10 g
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include safety factors

### Аксессуары



#### SPI 40 PA SPB2-40

№ детали.:10.01.06.04044

Размер: 40

Материал: Полиамид

Применение: SPB2-40



#### SC 050 G1/8-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02849

Тип подключения: 050

Соединение: G1/8"-М

Длина L1: 24 mm

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03459>



### SC-SW 60 6

№ детали.:10.05.04.00096

Размер ключа SW1: 6 мм

Номинальный размер: 60



### SC-SW 80 6

№ детали.:10.05.04.00097

Размер ключа SW1: 6 мм

Номинальный размер: 80



### SC-SW 100 6

№ детали.:10.05.04.00098

Размер ключа SW1: 6 мм

Номинальный размер: 100

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03459>



### SC-SW 120 6

№ детали.:10.05.04.00099

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 120



### SC-SW 200 6

№ детали.:10.05.04.00100

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 200



### SC-SW 240 6

№ детали.:10.05.04.00101

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 240

## Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03459>



### SC 050 G1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02487

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-М

Длина L1: 26,5 мм

Установочная длина: 7,2 мм

Номинальный диаметр dn: 6,1 мм



### SPB2 40 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.03412

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 45 мм