

Система управления

STEU 24V-DC OFG-C

№ детали.:10.01.51.00006

<https://www.schmalz.ru/10.01.51.00006>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Захват пальцев > STEU 24V-DC OFG-C

Система управления



Напряжение, пост. ток: 24V - DC

использование конструкции: Захват пальцев с управлением


Рабочая температура: 0 ... 50 °C

Диапазон давлений (рабочее давление): 6.0 ... 8.0 бар

Структура Тип шланга: Шланг D = 8 d = 6

Вес: 2 500 g

Конструктивные данные

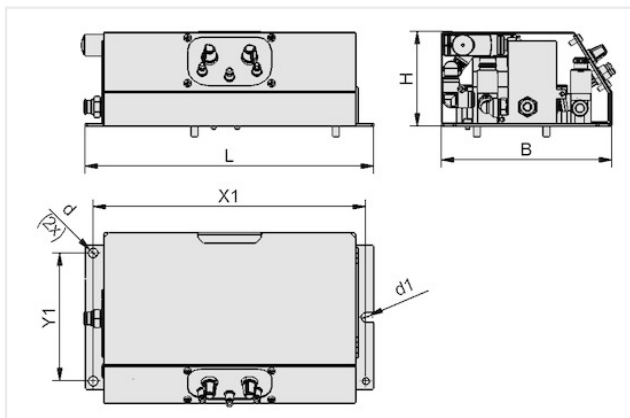

Атрибут	Значение
B	162,50 mm
d	9 mm
d1	9 mm
H	90 mm
L	275 mm
X1	260 mm
Y1	122 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Структура Тип шланга	Шланг D = 8 d = 6
Диапазон давлений (рабочее давление)	6.0 ... 8.0 бар
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	2500 g

Система управления

STEU 24V-DC OFG-C

№ детали.:10.01.51.00006

<https://www.schmalz.ru/10.01.51.00006>

Аксессуары



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C