

## Захват пальцев

OFG HYG SI-70 31.5

№ детали.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.ru/10.01.51.00001>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Захват пальцев > Захват пальцев OFG > OFG HYG SI-70 31.5

### Инновационный пальцевой захват для непосредственное потребление пищи и приложения Pick&Place



Тип: гигиенический дизайн

Материальный зажимной элемент: Silicone SI


Твердость материала [A по Шору]: 70 Shore A

Крепление: 31,5-4-M5

Тип защиты IP: IP 68

Структура Тип шланга: Шланг D = 8 d = 6

### Конструктивные данные

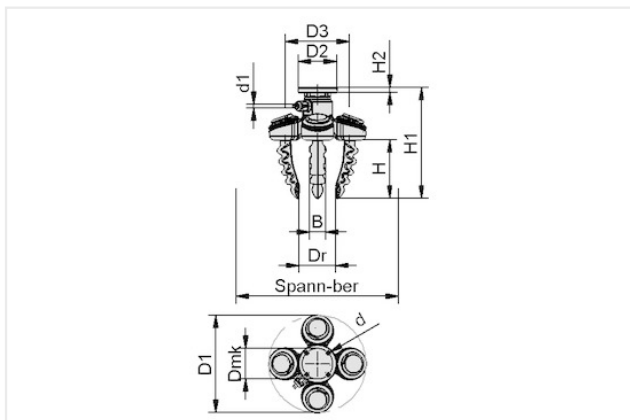

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| B       | 26,40 mm  |
| d       | 5,30 mm   |
| d1      | 8 mm      |
| D1      | 159 mm    |
| D2      | 42 mm     |
| D3      | 105 mm    |
| Dmk     | 31,50 mm  |
| Доктор  | 60,50 mm  |
| H       | 96 mm     |
| H1      | 165,50 mm |
| H2      | 4,10 mm   |

### Технические характеристики

| Атрибут                              | Значение         |
|--------------------------------------|------------------|
| Корпус материальной базы             |                  |
| Материальный зажимной элемент        | Silicone SI      |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | -0,8 ... 1,0 бар |
| Рабочая температура                  | -30 ... 80 °C    |
| Тип защиты IP                        | IP 68            |
| Вес                                  | 500 g            |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Захват пальцев

OFG HYG SI-70 31.5

№ детали.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.ru/10.01.51.00001>

### Аксессуары



#### STEU 24V-DC OFG-B

№ детали.:10.01.51.00005

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

использование конструкции: Захват пальцев основной

Рабочая температура: 0 ... 50 °C

Диапазон давлений (рабочее давление): 6.0 ... 8.0 бар

Структура Тип шланга: Шланг D = 8 d = 6

Вес: 1 727 g



#### STEU 24V-DC OFG-C

№ детали.:10.01.51.00006

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

использование конструкции: Захват пальцев с управлением

Рабочая температура: 0 ... 50 °C

Диапазон давлений (рабочее давление): 6.0 ... 8.0 бар

Структура Тип шланга: Шланг D = 8 d = 6

Вес: 2 500 g



#### MONT OFG Tool-OFG-H VA-CO

№ детали.:10.01.51.00010

использование конструкции: Захват пальцев

Размер: Tool-OFG-H

Рабочая температура: °C

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

## Захват пальцев

OFG HYG SI-70 31.5

№ детали.:10.01.51.00001

<https://www.schmalz.ru/10.01.51.00001>



### VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m


Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

## Запасные части

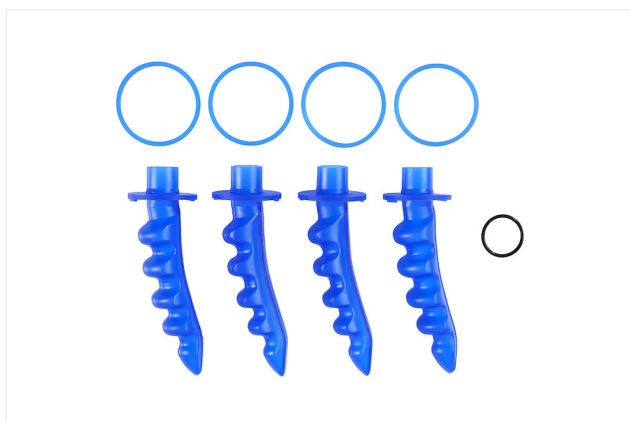

### VST OFG-HYG

№ детали.:10.01.51.00007

использование конструкции: Захват пальцев Кислородный дизайн