

Вставная муфта, колено

STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00296>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-W M5-AG 6

Цанговый фитинг, поворотное колено




Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M

Конструктивные данные

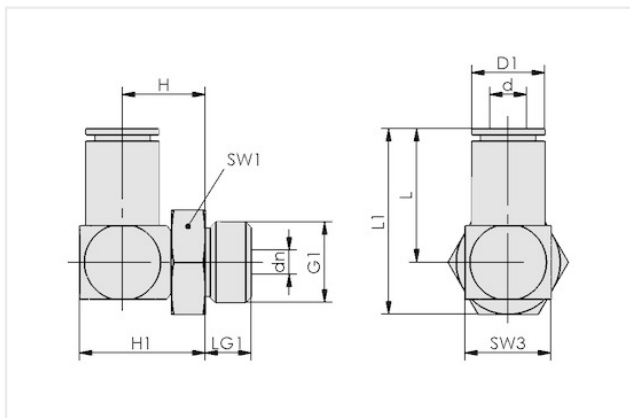

Атрибут	Значение
d	6 mm
D1	11,50 mm
dn	4 mm
G1	M5-M
H	13 mm
H1	16,50 mm
L	20,80 mm
L1	25,50 mm
LG1	4 mm
SW1	8 mm
SW3	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	4,30 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, колено

STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00296>

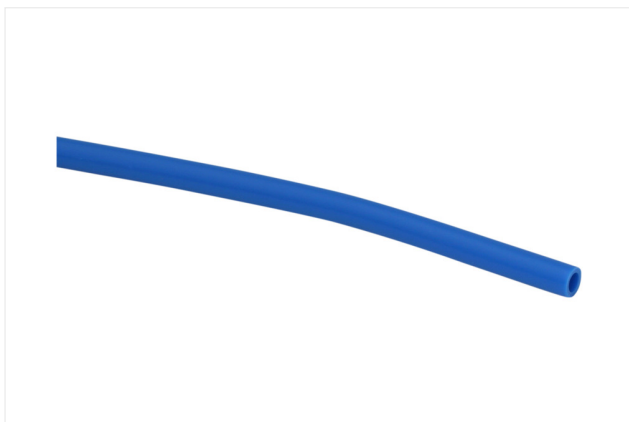

VSL 6-4 PE BL

№ детали.:10.07.09.00014

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C