

Игольчатый захват

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

№ детали.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00393>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Игольчатые захваты > Электрические игольчатые захваты SNGi-AE > SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Электрический игольчатый захват удобная для технического ухода конструкция бесконечно регулируемая длина хода



Количество игл: 10


Диаметр иглы: 1,2 mm

Ход иглы Z(NA): 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Коммуникация: IO-Link (Класс B)

Конструктивные данные

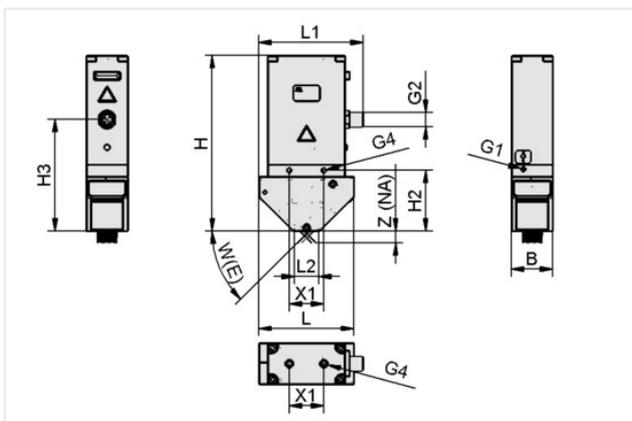

Атрибут	Значение
B	35 mm
G1	M5-F
G2	M12x1-M
G4	M5-F
H	178 mm
H2	78,20 mm
H3	121 mm
L	120 mm
L1	107,50 mm
L2	22 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
Z(NA)	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	10
Диаметр иглы	1,20 mm
Рабочая температура	5 ... 50 °C

Игольчатый захват

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

№ детали.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00393>

Вес	600 g
Тип защиты IP	IP 53
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Потребление тока	900 mA
Доп. функция	Регулируемый ход
Семейство продуктов	SNGI-AE

Аксессуары



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00158

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 1 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Игольчатый захват

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

№ детали.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00393>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

№ детали.:10.02.02.04336

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 1 000 mm

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Материал шланга: ПУР кабель



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00403

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Игольчатый захват

Игольчатый захват

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

№ детали.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00393>



HTS-A2 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00622

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00619

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm


Ширина B: 15 mm

Высота В: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Запасные части

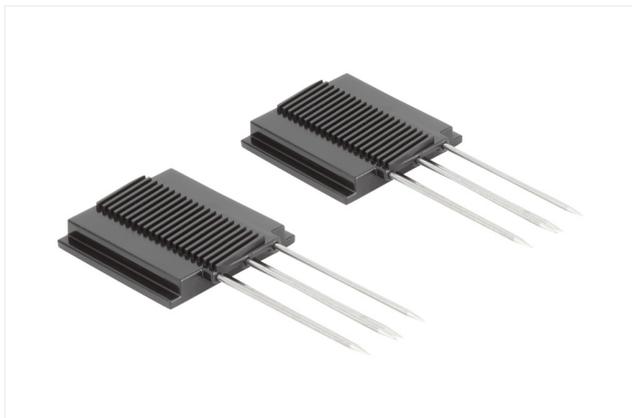

ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20

№ детали.:10.01.29.00409

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

содержит: 2 Игольчатых конуса уст.

Количество игл: 10

Диаметр иглы: 1,2 mm

Ход иглы Z(NA): 20 mm

Игольчатый захват

SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

№ детали.:10.01.29.00393

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00393>



ERS SNG-AP/AE 20

№ детали.:10.01.29.00421

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Ход иглы Z(NA): 20 mm