

Игольчатый захват

SNG-AP 10 1.2 V 10

№ детали.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00381>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Игольчатые захваты > Игольчатые захваты SNG-AP > SNG-AP 10 1.2 V 10

Пневматический игольчатый захват удобная для технического ухода конструкция бесконечно регулируемая длина хода




Количество игл: 10

Диаметр иглы: 1,2 mm

Ход иглы Z(NA): 10 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 6,0 бар

Конструктивные данные

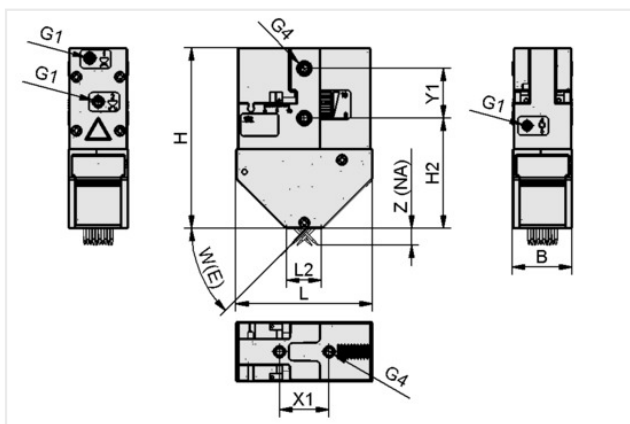

Атрибут	Значение
B	35 mm
G1	M5-F
G4	M5-F
H	105,50 mm
H2	64,40 mm
L	80 mm
L2	22 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
Y1	29 mm
Z(NA)	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	10
Диаметр иглы	1,20 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Рабочая температура	5 ... 75 °C
Место для установки	BEL

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 5

Игольчатый захват

SNG-AP 10 1.2 V 10

№ детали.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00381>

Вес

225 g

Доп. функция

Регулируемый ход

Семейство продуктов

SNG-AP

Аксессуары



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00403

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Игольчатый захват



HTS-A2 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00622

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00619

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Игольчатый захват

SNG-AP 10 1.2 V 10

№ детали.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00381>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00666

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Тип: Цельный



SET SNG AP-Sensor

№ детали.:10.01.29.00400

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP-Sensor

содержит: датчик + монтажный материал



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M

Игольчатый захват

SNG-AP 10 1.2 V 10

№ детали.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00381>



STV-GE M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00201

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,8 mm



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Запасные части



ERS SNG-AP/AE 10

№ детали.:10.01.29.00420

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE


Ход иглы Z(NA): 10 mm

Игольчатый захват

SNG-AP 10 1.2 V 10

№ детали.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00381>

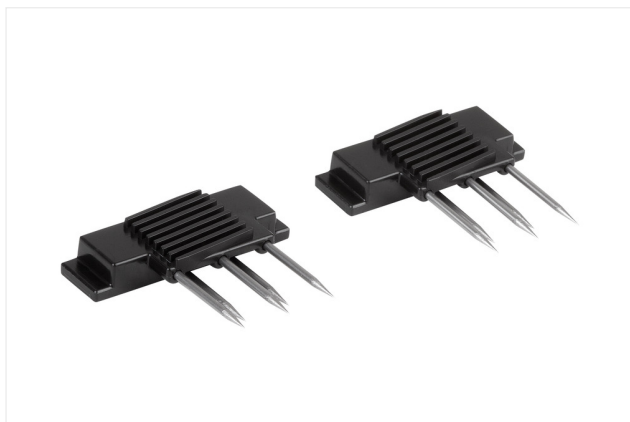

ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10

№ детали.:10.01.29.00408

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

содержит: 2 Иголовых конуса уст.

Количество игл: 10

Диаметр иглы: 1,2 mm

Ход иглы Z(NA): 10 mm