

Игольчатый захват


SNG-DL 2.0 24

№ детали.:10.01.29.00012

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00012>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Игольчатые захваты > Игольчатые захваты SNG-DL > SNG-DL 2.0 24

Игольчатый захват "SNG-DL" в особенно прочные и крупные дизайн

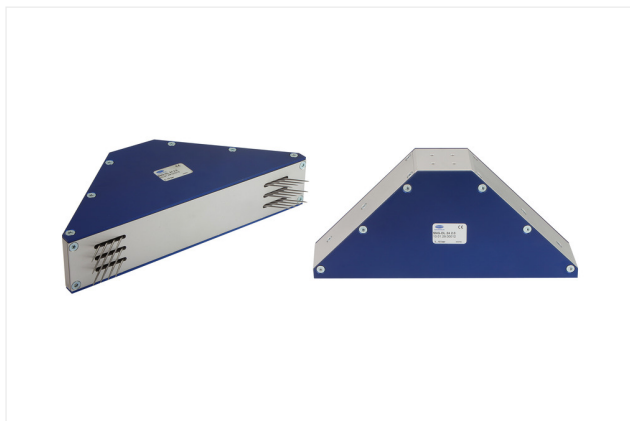


Количество игл: 24

Диаметр иглы: 2 mm

Ход иглы Z(NA): 17,5 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 10,0 бар

Конструктивные данные

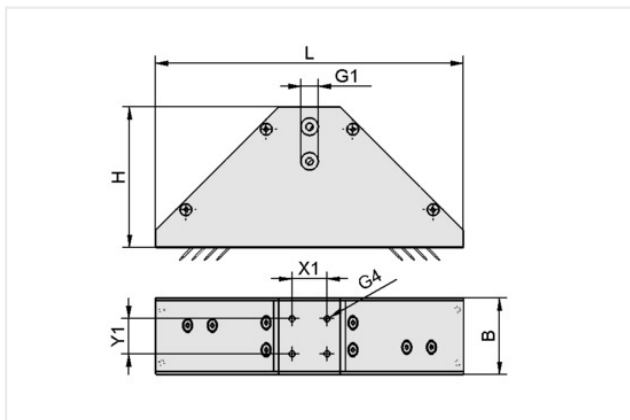

Атрибут	Значение
B	55 mm
G1	M5-F
G4	M4-F
H	117 mm
L	263,50 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	24
Диаметр иглы	2 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 10,0 бар
Рабочая температура	5 ... 60 °C
Место для установки	BEL
Вес	1500 g


Игольчатый захват

SNG-DL 2.0 24

№ детали.:10.01.29.00012

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00012>

Аксессуары

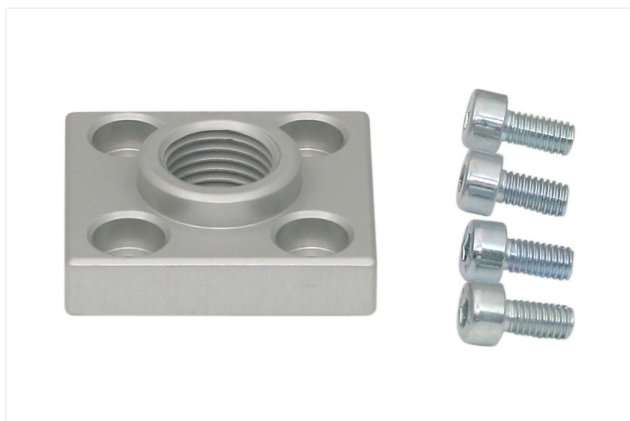

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00093

использование конструкции: Игольчатый захват

Длина L: 31 mm

Ширина B: 34 mm

Высота B: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F



STV-GE M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00201

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,8 mm



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M

Игольчатый захват

SNG-DL 2.0 24

№ детали.:10.01.29.00012

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00012>



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m


Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Запасные части

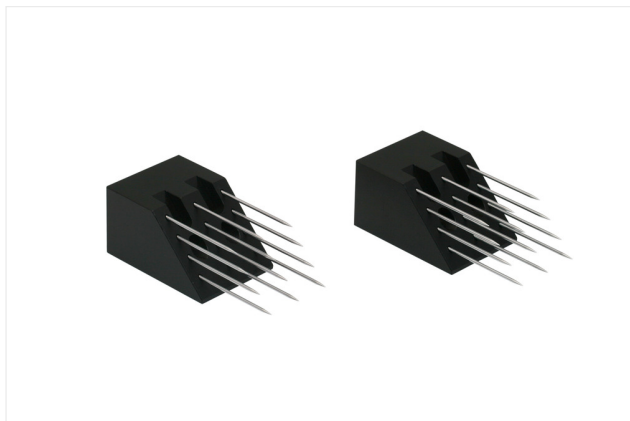

ERS SNG-DL 2

№ детали.:10.01.29.00103

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: DL

содержит: 2 Игольчатых конуса уст.

Диаметр иглы: 2 mm