

Игольчатый захват

SNG-V 6 0.8 V-S-5

№ детали.:10.01.29.00555

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00555>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Игольчатые захваты > Игольчатые захваты SNG-V > SNG-V 6 0.8 V-S-5

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version



Количество игл: 6


Диаметр иглы: 0,8 mm

Доп. функция: Регулируемый ход

Ход иглы Z(NA): 5 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 6,0 бар

Конструктивные данные

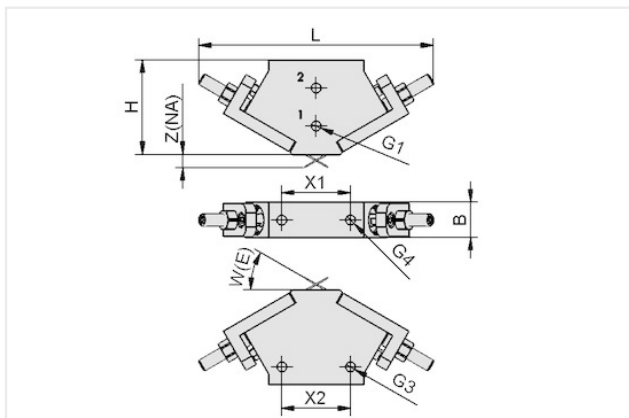

Атрибут	Значение
B	15 mm
G1	M5-F
G3	M5-F
G4	M5-F
H	39,80 mm
L	115 mm
W(E)	30 °
X1	29 mm
X2	29 mm
Z(NA)	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	6
Диаметр иглы	0,80 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Рабочая температура	5 ... 60 °C
Вес	85 g
Доп. функция	Регулируемый ход
Семейство продуктов	SNG-V

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Игольчатый захват

SNG-V 6 0.8 V-S-5

№ детали.:10.01.29.00555

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00555>

Аксессуары



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00403

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Игольчатый захват



HTS-A2 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00622

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00619

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Игольчатый захват

SNG-V 6 0.8 V-S-5

№ детали.:10.01.29.00555

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00555>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00666

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Тип: Цельный



STV-GE M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00201

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,8 mm



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M

Игольчатый захват

SNG-V 6 0.8 V-S-5

№ детали.:10.01.29.00555

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00555>



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m


Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Запасные части

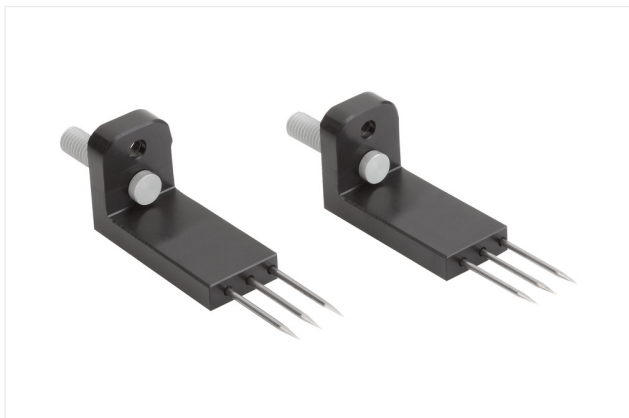

ERS SNG-V 6 0.8 5

№ детали.:10.01.29.00556

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V

содержит: 2 Иголовых конуса уст.

Количество игл: 6

Диаметр иглы: 0,8 mm

Ход иглы Z(NA): 5 mm