

Игольчатый захват

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

№ детали.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00568>

Главная > Игольчатые захваты SNG-V > SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version



Количество игл: 6


Диаметр иглы: 1,5 mm

Доп. функция: Регулируемый ход, большое усилие

Ход иглы Z(NA): 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 7,0 бар

Конструктивные данные

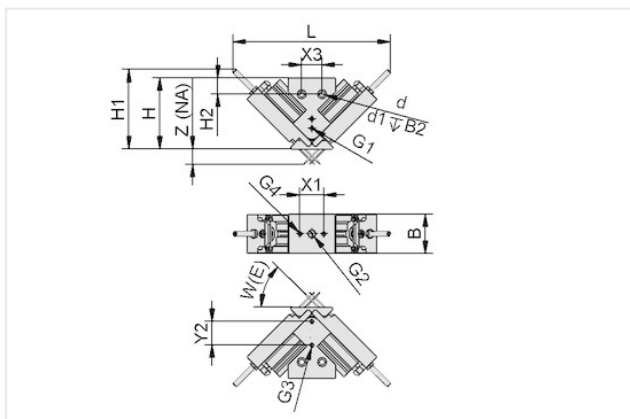

Атрибут	Значение
B	48 mm
B2	10 mm
d	6,60 mm
d1	11 mm
G1	M5-F
G2	G1/8"-F
G3	M5-F
G4	M5-F
H	87,20 mm
H1	111,60 mm
H2	20 mm
L	229 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
X3	25 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	25 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	6

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 5

Игольчатый захват


SNG-V 6 1.5 V-HP-25

№ детали.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00568>

Диаметр иглы	1,50 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 7,0 бар
Рабочая температура	5 ... 60 °C
Вес	1140 g
Доп. функция	Регулируемый ход, большое усилие
Семейство продуктов	SNG-V

Аксессуары

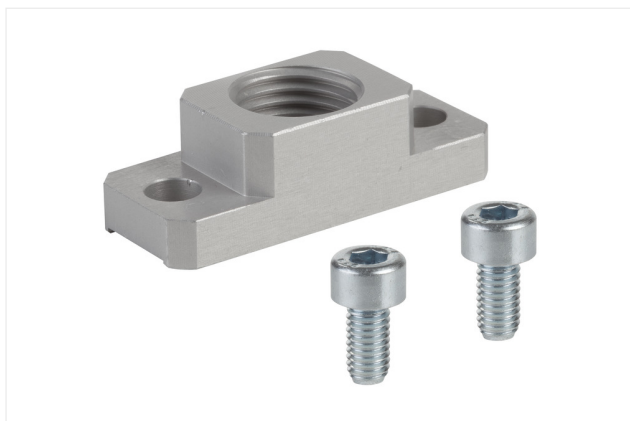

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00403

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Игольчатый захват



HTS-A2 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00622

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Игольчатый захват

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

№ детали.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00568>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00619

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00666

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Тип: Цельный



STV-GE M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00201

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,8 mm

Игольчатый захват

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

№ детали.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00568>



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота B: 13 mm

Резьба G1: M5-M



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Запасные части



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

№ детали.:10.01.29.00576

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V-HP

содержит: 2 Иголовых конуса уст.

Количество игл: 6

Диаметр иглы: 1,5 mm

Ход иглы Z(NA): 25 mm

Игольчатый захват

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

№ детали.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00568>



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

№ детали.:10.01.29.00577

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V-HP

содержит: Поверхность захвата PTFE

Количество игл: 6

Диаметр иглы: 1,5 mm

Ход иглы Z(NA): 25 mm