

## Игольчатый захват

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

№ детали.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00600>

Главная > Игольчатые захваты SNG-V > SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

### Needle gripper "SNG-V", particularly robust version



Количество игл: 10


Диаметр иглы: 1,5 mm

Доп. функция: Рег. ход.; центральное отверстие

Ход иглы Z(NA): 7 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 7,0 бар

### Конструктивные данные

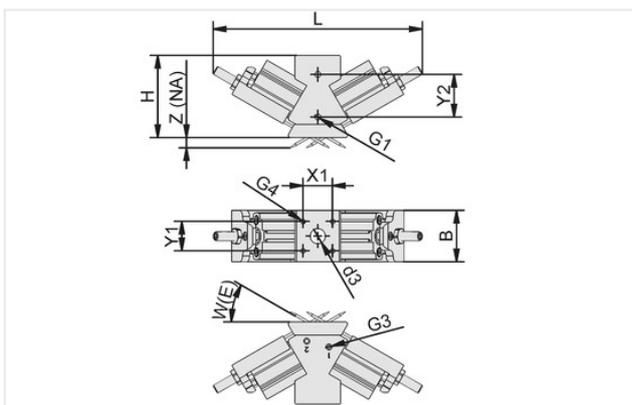

Атрибут	Значение
B	37 mm
d3	10,50 mm
G1	M5-F
G3	M5-F
G4	M4-F
H	56 mm
L	167 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	7 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Количество игл	10
Диаметр иглы	1,50 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 7,0 бар
Рабочая температура	5 ... 60 °C
Вес	289 g
Доп. функция	Рег. ход.; центральное отверстие

## Игольчатый захват

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

№ детали.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00600>

Семейство продуктов

SNG-V

### Аксессуары



#### BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00403

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Игольчатый захват



#### BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

№ детали.:10.01.29.00093

использование конструкции: Игольчатый захват

Длина L: 31 mm

Ширина B: 34 mm

Высота B: 11,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F



#### HTS-A2 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00622

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота B: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

## Игольчатый захват

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

№ детали.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00600>



### HTS-A3 SNG AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00619

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 15 mm

Высота В: 9,4 mm

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE



### HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

№ детали.:10.01.29.00666

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: AP/AE

Тип: Цельный



### STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00296

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 20,8 mm

Высота В: 13 mm

Резьба G1: M5-M

## Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Игольчатый захват

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

№ детали.:10.01.29.00600

<https://www.schmalz.ru/10.01.29.00600>



### ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

№ детали.:10.01.29.00612

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V-CH

содержит: 2 Игольчатых конуса уст.

Количество игл: 10

Диаметр иглы: 1,5 mm

Ход иглы Z(NA): 7 mm



### ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

№ детали.:10.01.29.00613

использование конструкции: Игольчатый захват

Размер: V-CH

содержит: Поверхность захвата PTFE

Количество игл: 10

Диаметр иглы: 1,5 mm

Ход иглы Z(NA): 7 mm