

## Магнитный захват

SGM 30 G1/8-IG

№ детали.:10.01.17.00162

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00162>

Главная > Магнитные захваты SGM > SGM 30 G1/8-IG

### Магнитный захват для перемещения металлических листов с отверстиями




Размер: 30

Гнездо: G1/8"-F

Сила удержания макс. с фрикционным кольцом: 35 N

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,5 ... 6,0 бар

### Конструктивные данные

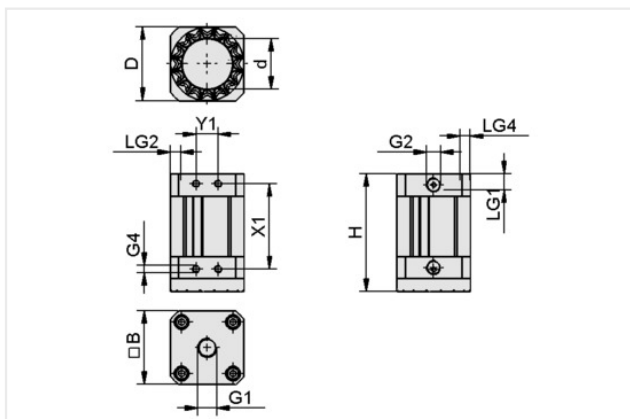

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 30,10 mm |
| D       | 29,50 mm |
| d       | 16,50 mm |
| G1      | G1/8"-F  |
| G2      | G1/8"-F  |
| G4      | M4-F     |
| H       | 70,20 mm |
| LG1     | 7 mm     |
| LG2     | 6 mm     |
| LG4     | 5 mm     |
| X1      | 46 mm    |
| Y1      | 12 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                                    | Значение        |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Сила удержания макс. с фрикционным кольцом | 35 N            |
| Оставшаяся сила                            | 0,30 N          |
| Диапазон давлений (рабочее давление)       | 3,5 ... 6,0 бар |
| Место для установки                        | BEL             |
| Клапан управления                          | Бистабильный    |
| Рабочая температура                        | 5 ... 70 °C     |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 5

## Магнитный захват

SGM 30 G1/8-IG

№ детали.:10.01.17.00162

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00162>

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Вес                 | 130 g |
| Семейство продуктов | SGM   |

Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of  $S = 3$  must be applied

### Аксессуары



#### HTS-A2 SGM 30/40 OP

№ детали.:10.01.17.00581

Соединение 1: Болт с канавкой  $\varnothing 19$  мм

использование конструкции: Магнитный захват

Размер: 30/40



#### HTS-A3 SGM 30/40 OP

№ детали.:10.01.17.00558

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

использование конструкции: Магнитный захват

Размер: 30/40

## Магнитный захват

SGM 30 G1/8-IG

№ детали.:10.01.17.00162

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00162>



### HTS-A2 D SGM 30/40 OP

№ детали.:10.01.17.00586

Соединение 1: Болт с канавкой  $\varnothing 19$  мм

использование конструкции: Магнитный захват

Размер: 30/40

Тип: Двойной блок



### HTS-A3 D SGM 30/40 OP

№ детали.:10.01.17.00582

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

использование конструкции: Магнитный захват

Размер: 30/40

Тип: Двойной блок



### HPS-SGM 2M6 30/40 OP

№ детали.:10.01.17.00655

использование конструкции: Магнитный захват

Соединение 1: 2 винта M6

Размер: 30/40

Тип: Цельный

## Магнитный захват

SGM 30 G1/8-IG

№ детали.:10.01.17.00162

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00162>



### STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



### STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00158

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,1 mm



### VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

## Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Магнитный захват

SGM 30 G1/8-IG

№ детали.:10.01.17.00162

<https://www.schmalz.ru/10.01.17.00162>



### REIB-RING SGM 30 PU-55

№ детали.:10.01.17.00136

использование конструкции: Магнитный захват

Размер: 30

Наружный диаметр D: 29,5 mm

Внутренний диаметр d: 19 mm