

## Плавающие присоски

SBS 60 SF G1/8-IG AL

№ детали.:10.01.01.12641

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12641>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Плавающие присоски > Плавающие присоски SBS > SBS 60 SF G1/8-IG AL

### Плавающая вакуумная присоска для перемещения чувствительных к воздействию заготовок




Диаметр: 60 mm

Тип: Стандартный поток

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Материал: Алюминий

### Конструктивные данные

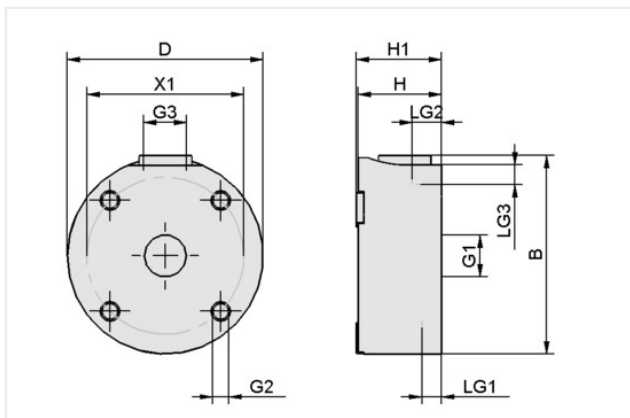

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 61,60 mm |
| D       | 60 mm    |
| G1      | G1/8"-F  |
| G2      | M4-F     |
| G3      | G1/8"-F  |
| H       | 17 mm    |
| H1      | 17,40 mm |
| LG1     | 5 mm     |
| LG2     | 6 mm     |
| LG3     | 6 mm     |
| X1      | 45 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                              | Значение        |
|--------------------------------------|-----------------|
| Сила удержания                       | 13 N            |
| Потребление воздуха                  | 9 m³/h          |
| Потребление воздуха                  | 150 l/min       |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | 1,0 ... 6,0 бар |
| Вес                                  | 118 g           |
| Семейство продуктов                  | SBS             |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плавающие присоски

SBS 60 SF G1/8-IG AL

№ детали.:10.01.01.12641

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12641>

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

### Запасные части



#### REIB-FL SBS HT1-60

№ детали.:10.01.01.12593

использование конструкции: Плавающая присоска

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A