

Плавающие присоски

SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

№ детали.:10.01.01.12776

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12776>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Плавающие присоски > Плавающие присоски SBS > SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Плавающая вакуумная присоска для перемещения чувствительных к воздействию заготовок



Диаметр: 40 mm


Тип: Стандартный поток

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Доп. функция: Центральная опора

Материал: Алюминий

Конструктивные данные

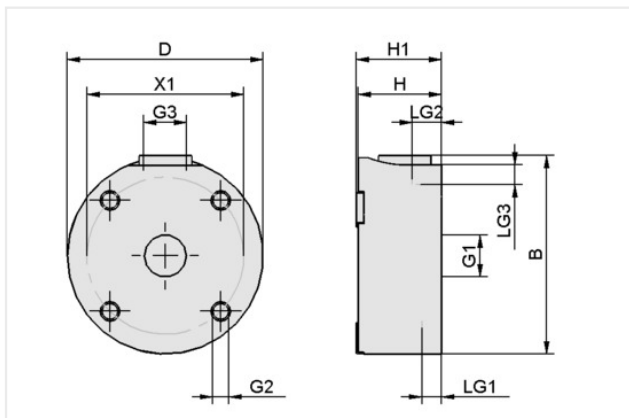

Атрибут	Значение
B	41 mm
D	40 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-F
G3	G1/8"-F
H	17 mm
H1	17,40 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	32 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания	6,50 N
Потребление воздуха	6 m³/h
Потребление воздуха	100 l/min
Диапазон давлений (рабочее давление)	1,0 ... 6,0 бар
Вес	53 g
Семейство продуктов	SBS

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плавающие присоски

SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

№ детали.:10.01.01.12776

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12776>

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

Запасные части



REIB-FL SBS HT1-60

№ детали.:10.01.01.12593

использование конструкции: Плавающая присоска

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A



REIB-FL SBS HT1-60

№ детали.:10.01.01.12780

использование конструкции: Плавающая присоска

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Наружный диаметр D: 6 mm