

Плавающие присоски

SBS 120 SF G1/8-IG AL

№ детали.:10.01.01.13136

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13136>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Плавающие присоски > Плавающие присоски SBS > SBS 120 SF G1/8-IG AL

Плавающая вакуумная присоска для перемещения чувствительных к воздействию заготовок




Диаметр: 120 mm

Тип: Стандартный поток

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Материал: Алюминий

Конструктивные данные

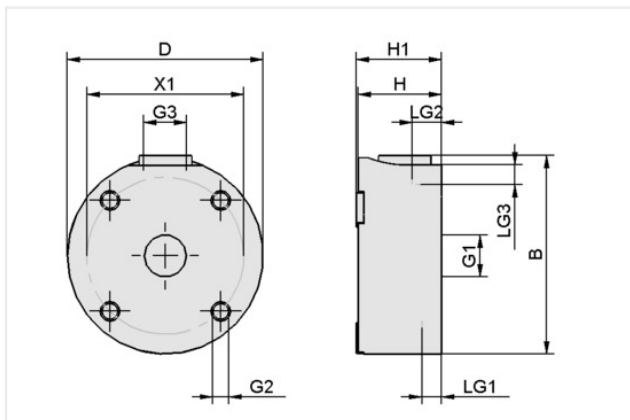

Атрибут	Значение
B	121,50 mm
D	120 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-F
G3	G1/8"-F
H	17 mm
H1	17,40 mm
LG1	5 mm
LG2	10 mm
LG3	6 mm
X1	105 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания	89 N
Потребление воздуха	13,50 m³/h
Потребление воздуха	225 l/min
Диапазон давлений (рабочее давление)	1,0 ... 6,0 бар
Вес	390 g
Семейство продуктов	SBS

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плавающие присоски

SBS 120 SF G1/8-IG AL

№ детали.:10.01.01.13136

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13136>

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

Аксессуары



REIB-FL SBS HT1-60

№ детали.:10.01.01.12593

использование конструкции: Плавающая присоска

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Запасные части



REIB-FL SBS HT1-60

№ детали.:10.01.01.12593

использование конструкции: Плавающая присоска

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A