

Подающий эжектор

SEC-750

№ детали.:10.02.01.00081

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00081>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Подающие эжекторы > Питающий эжектор SEC > SEC-750


Мощный эжектор для очень пористых деталей



Размер сопла: 75 mm

Скорость вакуумирования (макс.): 518,4 m³/h

Конструктивные данные

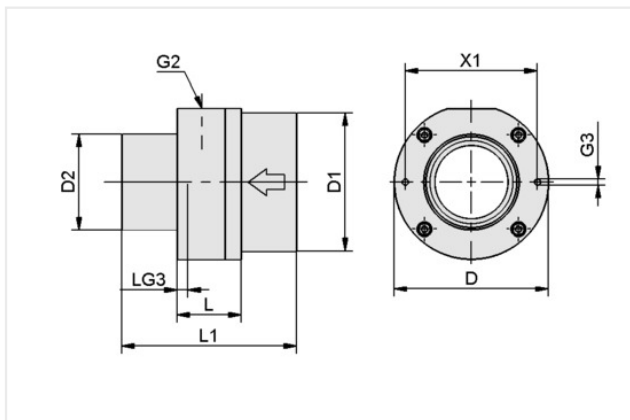

Атрибут	Значение
D	140 mm
D1	125 mm
D2	100 mm
G2	G1/2"-F
G3	M6-F
L	65 mm
L1	180 mm
L3	6 mm
X1	126 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-5 mbar
Скорость вакуумирования (макс.)	8640 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	518,40 m ³ /h
Потребление воздуха, всасывание	770 l/min
Потребление воздуха, всасывание	46,20 m ³ /h
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	2,35 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Подающий эжектор

SEC-750

№ детали.:10.02.01.00081

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00081>

Макс. уровень вакуума	-0,15 inHg
Скорость вакуумирования (макс.)	305,11 cfm
Потребление воздуха, всасывание	27,19 cfm
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Семейство продуктов	SEC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)