

Подающий эжектор

SEC-400 A2

№ детали.:10.02.01.01620

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01620>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Подающие эжекторы > Питающий эжектор SEC > SEC-400 A2


Powerful ejector for very porous parts



Скорость вакуумирования (макс.): 135 м³/ч

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

Конструктивные данные

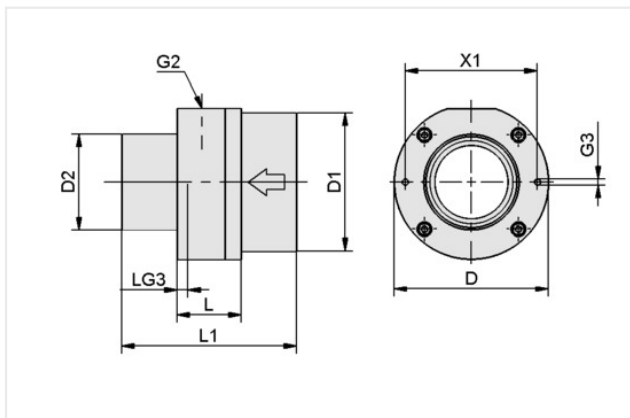

Атрибут	Значение
D	84 mm
D1	75 mm
D2	52 mm
G2	G3/8"-F
G3	M4-F
L	35 mm
L1	95 mm
LG3	14 mm
X1	72 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-25 mbar
Скорость вакуумирования (макс.)	2250 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	135 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	500 l/min
Потребление воздуха, всасывание	26,70 m³/h
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Материал	Авст. Нержавеющая сталь

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Шмалц | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 |
post@ruschmalz.ru

Подающий эжектор

SEC-400 A2

№ детали.:10.02.01.01620

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01620>

Вес	1,48 kg
Макс. уровень вакуума	-0,74 inHg
Скорость вакуумирования (макс.)	79,46 cfm
Потребление воздуха, всасывание	17,66 cfm
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Семейство продуктов	SEC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)