

## Подающий эжектор

SEC-100 A2

№ детали.:10.02.01.01691

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01691>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Подающие эжекторы > Питающий эжектор SEC > SEC-100 A2


### Powerful ejector for very porous parts



Скорость вакуумирования (макс.): 36,6 м<sup>3</sup>/h

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

### Конструктивные данные

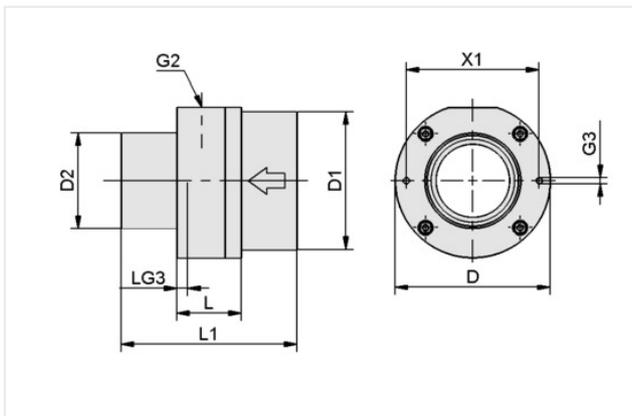

Атрибут	Значение
D	37 mm
D1	19 mm
D2	19 mm
G2	G1/8"-F
G3	M4-F
L	21 mm
L1	70 mm
LG3	8 mm
X1	29 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-170 mbar
Скорость вакуумирования (макс.)	610 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	36,60 м <sup>3</sup> /h
Потребление воздуха, всасывание	190 l/min
Потребление воздуха, всасывание	11,10 м <sup>3</sup> /h
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Материал	Авст. Нержавеющая сталь

## Подающий эжектор

SEC-100 A2

№ детали.:10.02.01.01691

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01691>

Вес	0,21 kg
Макс. уровень вакуума	-5,02 inHg
Скорость вакуумирования (макс.)	21,54 cfm
Потребление воздуха, всасывание	6,71 cfm
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Семейство продуктов	SEC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

---