

Вакуумная плита

SAUG-FL SCG 60 POM

№ детали.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00031>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Присоски для поточных захватов SCG > SAUG-FL SCG 60 POM

Вакуумная пластина



Наружный диаметр D: 60 mm


Высота B: 9,5 mm

Материал вакуумной присоски: Пороксиметилен POM

Рабочая температура макс.: 80 °C

использование конструкции: Поточный захват

Конструктивные данные

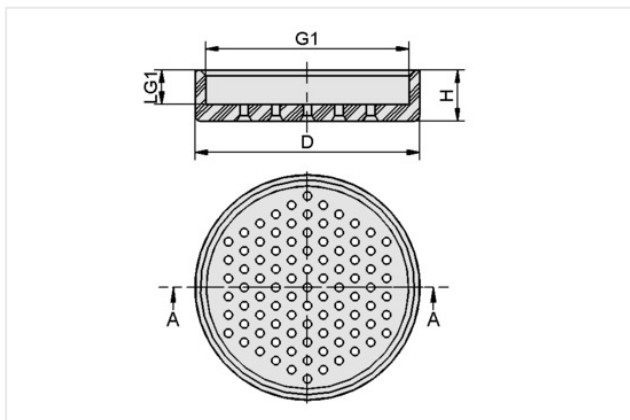

Атрибут	Значение
D	60 mm
G1	M37x1-F
H	9,50 mm
LG1	6,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Вес	16 g
Сила удержания	4 ... 20 N
Потребление воздуха	м³/ч
Потребление воздуха	л/мин
Скорость вакуумирования	м³/ч
Скорость вакуумирования	л/мин

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Вакуумная плита

SAUG-FL SCG 60 POM

№ детали.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00031>

Материал вакуумной присоски

Семейство продуктов

Пороксиметилен POM

SAUG-SCG

Аксессуары



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00092

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Осевой глушитель



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00170

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Крепление: в сторону

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое

Вакуумная плита

SAUG-FL SCG 60 POM

№ детали.:10.01.30.00031

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00031>



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00360

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Крепление: в сторону

Доп. функция: Осевой глушитель