

Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01085

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01085>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Присоски для поточных захватов SCG > SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Плоская присоска (круглая)




Размер: 40

Высота В: 29 mm

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

Конструктивные данные

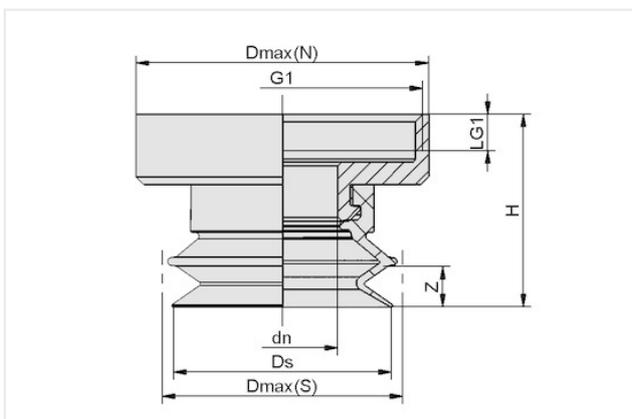

Атрибут	Значение
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	42 mm
dn	27 mm
Ds	39,40 mm
G1	M37x1-F
H	29 mm
LG1	5 mm
Z (Ход)	6,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	40
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Количество гофров	1,50
Вес	19,70 g
Сила удержания	N
Потребление воздуха	м³/ч
Потребление воздуха	l/min

Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

№ детали.:10.01.30.01085

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01085>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Скорость вакуумирования	м ³ /ч
Скорость вакуумирования	л/мин
Семейство продуктов	SAUG-SCG

Запасные части



BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

№ детали.:10.01.06.04575

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A