

Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

№ детали.:10.01.30.01099

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01099>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Присоски для поточных захватов SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Плоская присоска (круглая)



Размер: 20


Высота В: 22,5 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Сильфонные присоски для SCG(S)

Конструктивные данные

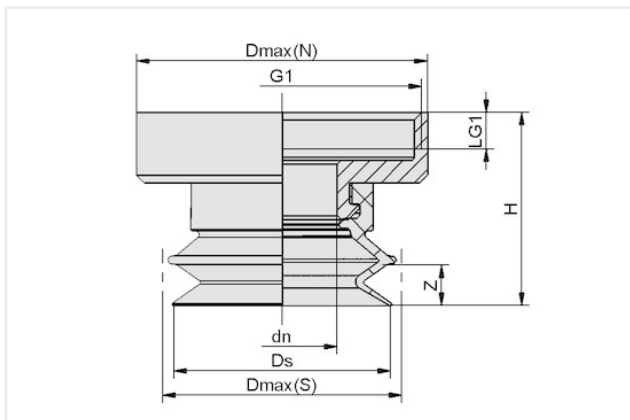

Атрибут	Значение
D1	23 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	15 mm
Ds	21,50 mm
G1	M37x1-F
H	22,50 mm
LG1	5 mm
Z (Ход)	3 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	20
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Количество гофров	1,50
Вес	15,40 g
Сила удержания	N
Потребление воздуха	м³/ч
Потребление воздуха	l/min

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

№ детали.:10.01.30.01099

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.01099>

Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Скорость вакуумирования	м³/ч
Скорость вакуумирования	л/мин
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Семейство продуктов	SAUG-SCG

Запасные части



BCG 20 SI-HD-65 SC085

№ детали.:10.01.06.04845

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A