

Вакуумный подъемный цилиндр

HS 28-32 G1/8-IG

№ детали.:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.ru/10.01.07.00001>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Вакуумные подъемные цилиндры > Вакуумные подъемные цилиндры HS > HS 28-32 G1/8-IG

Вакуумный подъемный цилиндр для быстрой сепарацибумаги и пластиковой пленки




Ход Z: 28 mm

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Соединение присоски: G1/8"-F

Конструктивные данные

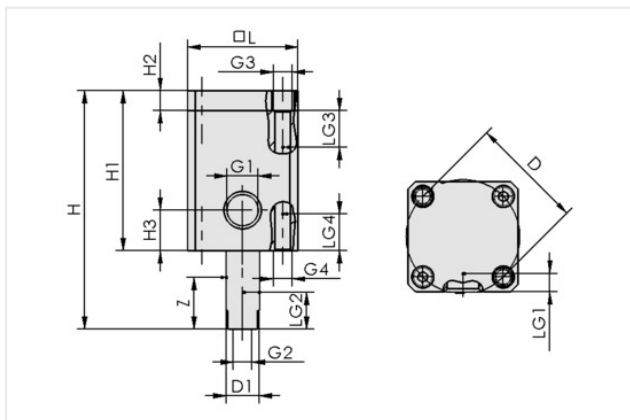

Атрибут	Значение
D	50 mm
D1	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	M8-F
G4	M8-F
H	97 mm
H1	67 mm
H2	10 mm
H3	10 mm
L	50 mm
LG1	8 mm
LG2	10 mm
LG3	12 mm
LG4	12 mm
Z (Ход)	28 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания	9 N
Потребление воздуха	66,70 l/min

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Вакуумный подъемный цилиндр

HS 28-32 G1/8-IG

№ детали.:10.01.07.00001

<https://www.schmalz.ru/10.01.07.00001>

Потребление воздуха	4,00 m³/h
Время цикла	0,80 s
Вес	0,36 kg
Семейство продуктов	HS