

Электромагнитный клапан

EMV 3 24V-DC 2/2 NC

№ детали.:10.05.01.00066

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00066>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMV > EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом



Номинальный размер: 3 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 2/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: G1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): -1,00 ... 9,00 бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 5 W

Конструктивные данные

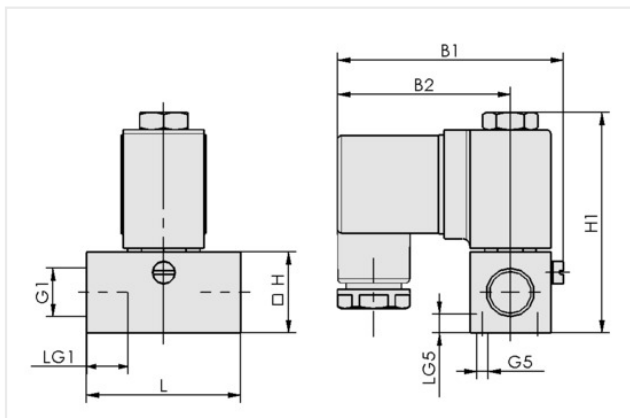

Атрибут	Значение
B1	61,50 mm
B2	47 mm
G1	G1/4"-F
G5	M3-F
H	22 mm
H1	60 mm
L	42 mm
LG1	12 mm
LG5	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	3 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Номинальный расход	33,30 l/min
Номинальный расход	2 m ³ /h
Потребляемая мощность, пост. ток	5 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Время закрытия	20 ms
Вес	0,20 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Электромагнитный клапан

EMV 3 24V-DC 2/2 NC

№ детали.:10.05.01.00066

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00066>

Семейство продуктов

EMV