

Электромагнитный клапан

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00068

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00068>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMV > EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом



Номинальный размер: 5 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 8 W

Конструктивные данные

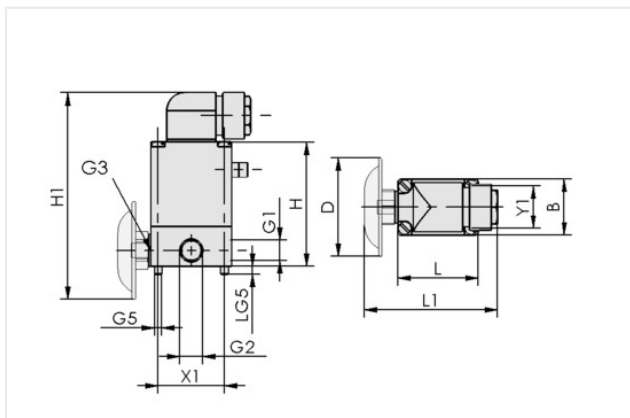

Атрибут	Значение
B	32 mm
D	56 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
G3	G1/4"-F
G5	M4-F
H	71 mm
H1	118 mm
L	46 mm
L1	76 mm
LG5	4,80 mm
X1	38 mm
Y1	24 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	5 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	66,70 l/min
Номинальный расход	4 m³/h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00068

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00068>

Потребляемая мощность, пост. ток	8 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Время закрытия	20 ms
Вес	0,52 kg
Семейство продуктов	EMV

Аксессуары



FAS 63x19 G1/4-AG

№ детали.:10.05.01.00060

Наружный диаметр D: 63 mm

Длина L: 19 mm

Резьба G1: G1/4"-M

Запасные части



FAS 63x19 G1/4-AG

№ детали.:10.05.01.00060

Наружный диаметр D: 63 mm

Длина L: 19 mm

Резьба G1: G1/4"-M