

Электромагнитный клапан

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00070

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00070>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMV > EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Электромагнитный клапан



Номинальный размер: 10 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/2"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 32 W

Конструктивные данные

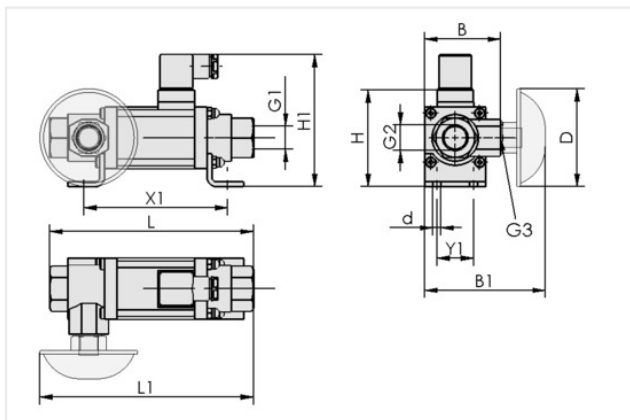

Атрибут	Значение
B	62 mm
B1	98,50 mm
d	7 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	79 mm
H1	108 mm
L	166,50 mm
L1	174,50 mm
X1	117,50 mm
Y1	30 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	10 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	333,30 l/min
Номинальный расход	20 m³/h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00070

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00070>

Потребляемая мощность, пост. ток	32 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Время закрытия	25 ms
Вес	2,51 kg
Семейство продуктов	EMV

Аксессуары



FAS 80x33.8 G1/2-AG

№ детали.:10.05.01.00061

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 33,8 mm

Резьба G1: G1/2"-M

Запасные части



FAS 80x33.8 G1/2-AG

№ детали.:10.05.01.00061

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 33,8 mm

Резьба G1: G1/2"-M