

Электромагнитный клапан


EMV 20 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00075

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00075>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMV > EMV 20 230V-AC 3/2 NO

Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом

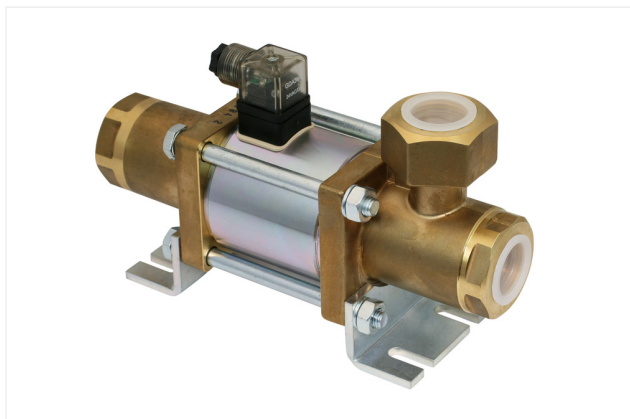

Номинальный размер: 20 mm

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Функция: 3/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 40,8 W

Конструктивные данные

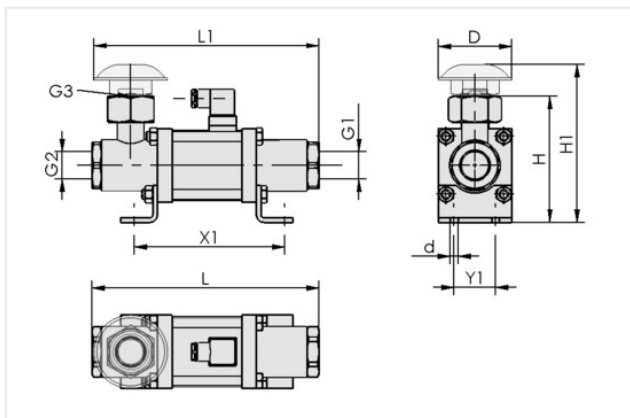

Атрибут	Значение
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1"-F
G2	G1"-F
G3	G1"-F
H	137 mm
H1	172 mm
L	247 mm
L1	245 mm
X1	148 mm
Y1	45 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	20 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	883,30 l/min
Номинальный расход	53 m³/h
Потребляемая мощность, пост. ток	40,80 W
Напряжение, пост. ток	230В - Пер.т

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Электромагнитный клапан

EMV 20 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00075

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00075>

Время закрытия	100 ms
Вес	6,38 kg
Семейство продуктов	EMV

Аксессуары



FAS 80x38 G1-AG EMVP

№ детали.:10.05.01.00063

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 38 mm

Резьба G1: G1"-M

использование конструкции: Электромагнитный клапан

Запасные части



FAS 80x38 G1-AG EMVP

№ детали.:10.05.01.00063

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 38 mm

Резьба G1: G1"-M

использование конструкции: Электромагнитный клапан