

Электромагнитный клапан


EMV 25 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00077>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMV > EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Электромагнитный клапан для непосредственного контроля за вакуумом и сжатым воздухом

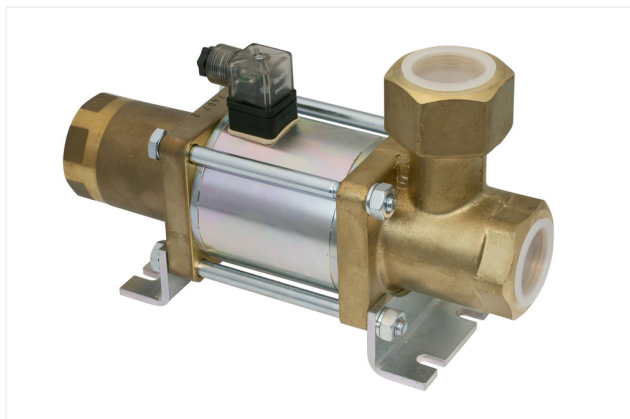

Номинальный размер: 25 mm

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Функция: 3/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 63,8 W

Конструктивные данные

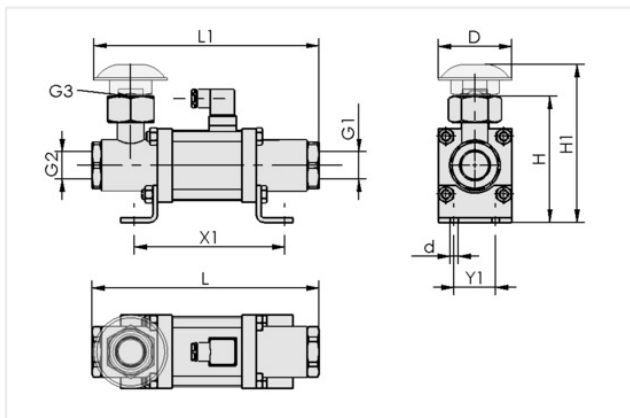

Атрибут	Значение
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1/1/4"-F
G2	G1/1/4"-F
G3	G1/1/4"-F
H	167 mm
H1	200 mm
L	281 mm
L1	271,50 mm
X1	178 mm
Y1	50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	25 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	1 466,70 l/min
Номинальный расход	88 m³/h
Потребляемая мощность, пост. ток	63,80 W
Напряжение, пост. ток	230В - Пер.т

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан


EMV 25 230V-AC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00077>

Время закрытия	135 ms
Вес	9,60 kg
Семейство продуктов	EMV

Аксессуары

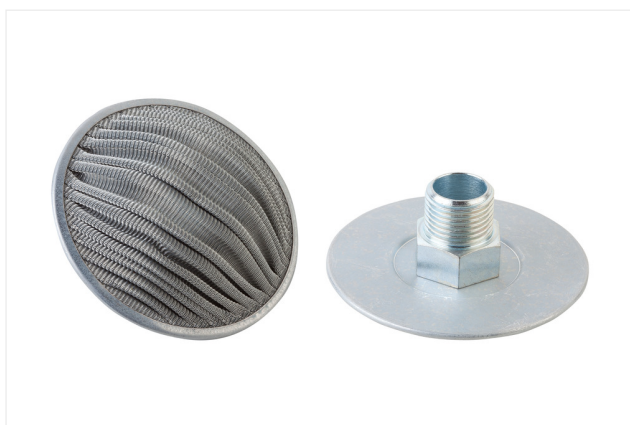

FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

№ детали.:10.05.01.00064

Наружный диаметр D: 80 mm


Длина L: 32 mm

Резьба G1: G1-1/4"-M

использование конструкции: Электромагнитный клапан

Размер: 25+50

Запасные части

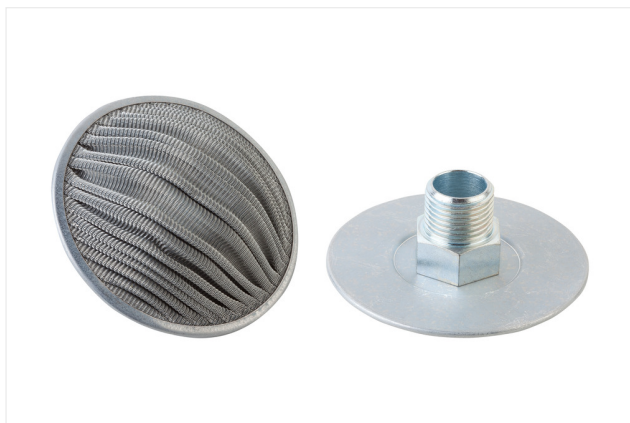

FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

№ детали.:10.05.01.00064

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 32 mm

Резьба G1: G1-1/4"-M

использование конструкции: Электромагнитный клапан

Размер: 25+50