

Электромагнитный клапан

EMV 2 24V-DC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00290

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00290>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMV > EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Электромагнитный клапан



Номинальный размер: 2 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан


Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: G1/8"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 2,2 W

Конструктивные данные

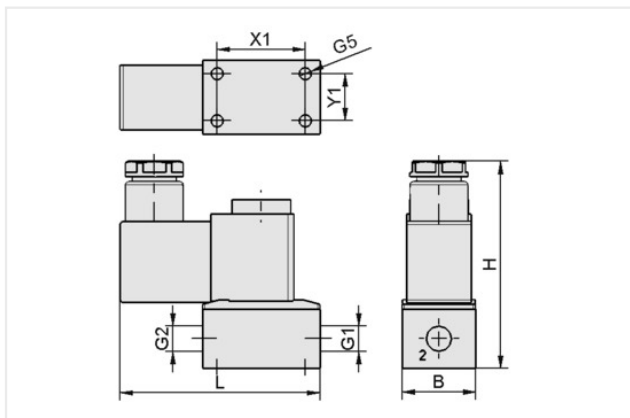

Атрибут	Значение
B	25 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G5	M5-F
H	70 mm
L	68 mm
X1	30 mm
Y1	16 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	2 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Номинальный расход	16,70 l/min
Номинальный расход	1 m ³ /h
Потребляемая мощность, пост. ток	2,20 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Время закрытия	10 ms
Вес	0,15 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Электромагнитный клапан

EMV 2 24V-DC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00290

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00290>

Семейство продуктов

EMV