

Электромагнитный клапан

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00050>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVO > EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Соленоидный клапан для непосредственного контроля за вакуумом



Номинальный размер: 20 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC


Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: G3/4"-F

Потребляемая мощность, пост. ток: 40,8 W

Конструктивные данные

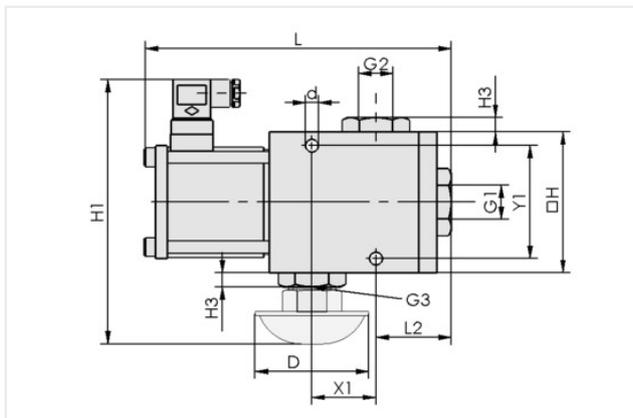

Атрибут	Значение
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	20 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Номинальный расход	1200 l/min
Номинальный расход	72 m ³ /h
Потребляемая мощность, пост. ток	40,80 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC

Электромагнитный клапан

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00050>

Вес	5,80 kg
Семейство продуктов	EMVO

Аксессуары



FAS 80x39 G3/4-AG

№ детали.:10.05.01.00062

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 39 mm

Резьба G1: G3/4"-M