

Электромагнитный клапан

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00052

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00052>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVO > EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Соленоидный клапан для непосредственного контроля за вакуумом



Номинальный размер: 12 mm


Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: G1/2"-F

Конструктивные данные

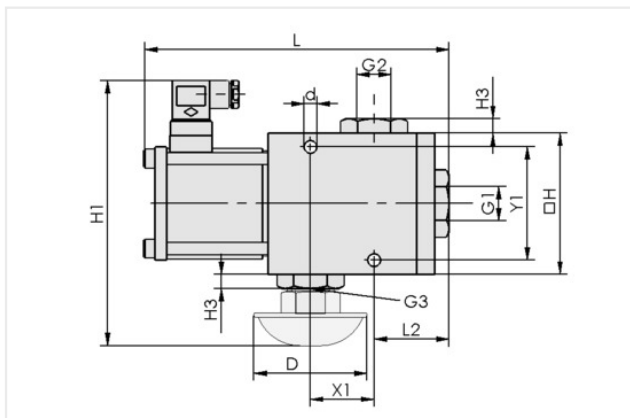

Атрибут	Значение
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	60 mm
H1	135,50 mm
L	122 mm
L2	32 mm
X1	24 mm
Y1	40 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	12 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Номинальный расход	350 l/min
Номинальный расход	21 m³/h
Напряжение, пост. ток	230В - Пер.т
Вес	1,20 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00052

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00052>

Семейство продуктов

EMVO

Аксессуары



FAS 80x33.8 G1/2-AG

№ детали.:10.05.01.00061

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 33,8 mm

Резьба G1: G1/2"-M