

Электромагнитный клапан

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

№ детали.:10.05.01.00053

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00053>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVO > EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Соленоидный клапан для непосредственного контроля за вакуумом



Номинальный размер: 20 mm


Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: G3/4"-F

Конструктивные данные

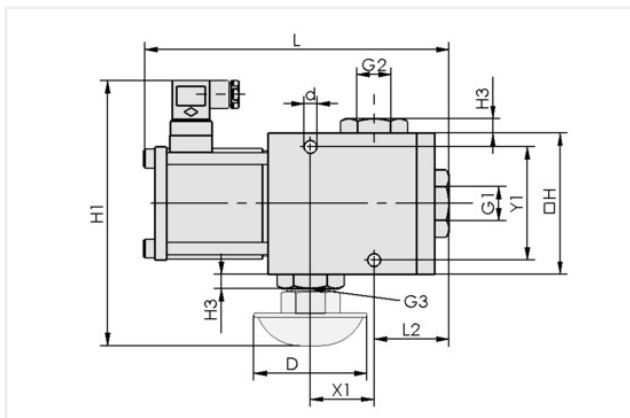

Атрибут	Значение
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	20 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Номинальный расход	1200 l/min
Номинальный расход	72 m³/h
Напряжение, пост. ток	230В - Пер.т
Вес	5,80 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC


№ детали.:10.05.01.00053

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00053>

Семейство продуктов

EMVO

Аксессуары

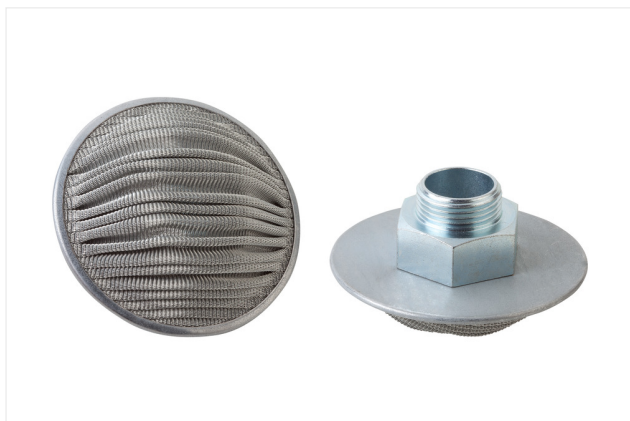

FAS 80x39 G3/4-AG

№ детали.:10.05.01.00062

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 39 mm

Резьба G1: G3/4"-M