

Электромагнитный клапан

EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

№ детали.:10.05.02.00147

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00147>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVP > EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Электропневматический клапан



Номинальный размер: 15 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Двойной пилотный клапан


Соединительная резьба: G1/2"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Номинальный расход: 20 m³/h

Вес: 0,55 kg

Конструктивные данные

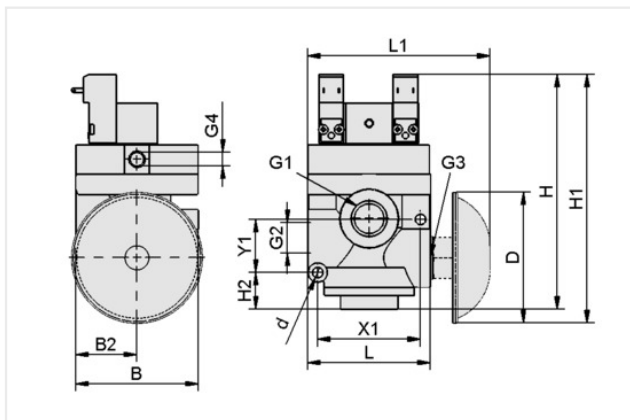

Атрибут	Значение
B	75 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
G4	G1/8"-F
H	143,60 mm
H1	152,10 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	111,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	15 mm
Номинальный расход	20 m ³ /h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Электромагнитный клапан

EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

№ детали.:10.05.02.00147

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00147>

Клапан управления	Двойной пилотный клапан
Номинальный расход	333 l/min
Потребляемая мощность, пост. ток	5 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Время закрытия	110 ms
Вес	0,55 kg
Семейство продуктов	EMVP

Аксессуары




FAS 80x33.8 G1/2-AG

№ детали.:10.05.01.00061

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 33,8 mm

Резьба G1: G1/2"-M

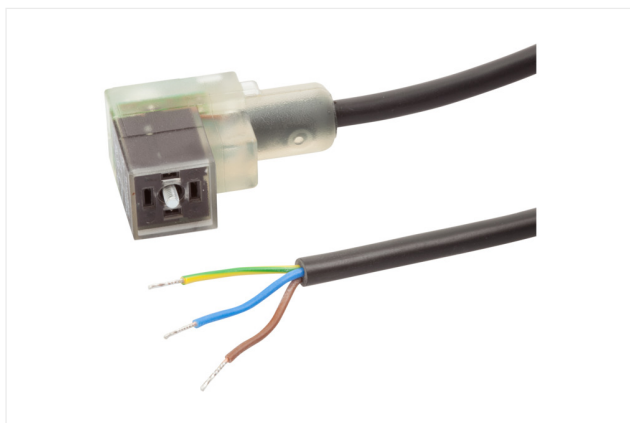

ASK B-Form-C 5000 K-3P

№ детали.:21.04.06.00084

Электрическое подключение: Гнездовой разъем, форма C

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПВХ кабель