

Электромагнитный клапан

EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

№ детали.:10.05.02.00149

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00149>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Электромагнитные клапаны EMVP > EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Электропневматический клапан



Номинальный размер: 20 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Опционально NO/NC


Соединительная резьба: G3/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Номинальный расход: 40 m³/h

Вес: 0,37 kg

Конструктивные данные

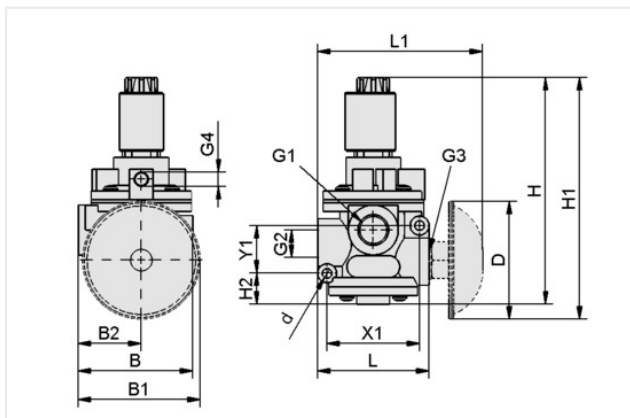

Атрибут	Значение
B	75 mm
B1	77,50 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
G4	G1/8"-F
H	166,30 mm
H1	178,30 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	115,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	20 mm
Номинальный расход	40 m³/h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Электромагнитный клапан


EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

№ детали.:10.05.02.00149

<https://www.schmalz.ru/10.05.02.00149>

Клапан управления	Опционально NO/NC
Номинальный расход	667 l/min
Потребляемая мощность, пост. ток	5 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Время закрытия	90 ms
Вес	0,37 kg
Семейство продуктов	EMVP

Аксессуары

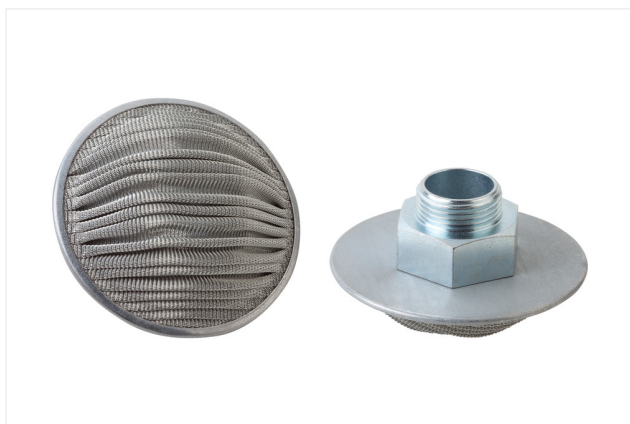

FAS 80x39 G3/4-AG

№ детали.:10.05.01.00062

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 39 mm

Резьба G1: G3/4"-M



STEC 4 S-M12-4 St

№ детали.:10.05.02.00157