

Линейный клапан

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

№ детали.:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00173>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Электромагнитные клапаны > Линейные клапаны IV > IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Линейный клапан для непосредственного контроля вакуума на вакуумной присоске



Номинальный размер: 3 mm


Функция: 3/2-ходовой клапан

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-M

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Конструктивные данные

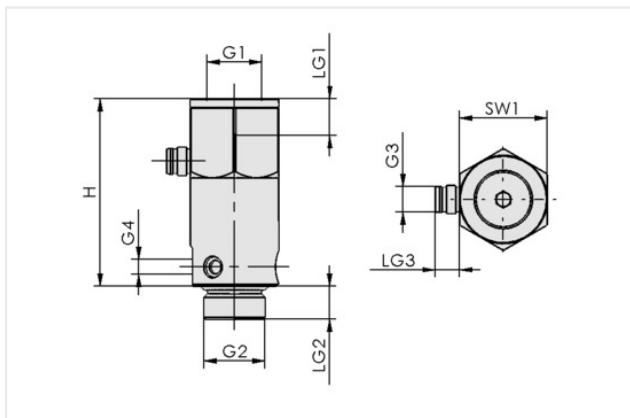

Атрибут	Значение
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-M
G3	M8-M
G4	M5-F
H	51 mm
LG1	9 mm
LG2	9 mm
LG3	6,50 mm
SW1	24 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	3 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Номинальный расход	20 l/min
Номинальный расход	1,20 m³/h
Потребляемая мощность, пост. ток	4,50 W
Напряжение, пост. ток	24V - DC
Вес	0,07 kg
Семейство продуктов	IV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Линейный клапан

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

№ детали.:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00173>

Аксессуары



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель




ASK WB-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00032

Электрическое подключение: Колено, гнездовой разъем M8, 4 полюсный

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

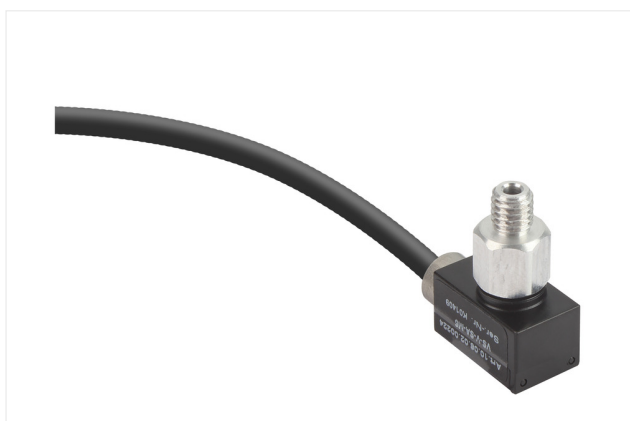

VS-V-SA M5-AG

№ детали.:10.06.02.00224

Соединение: M5-M

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Длина кабеля Lk: 3 m

Линейный клапан

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

№ детали.:10.05.01.00173

<https://www.schmalz.ru/10.05.01.00173>



VS-V-SD 60 M5-AG

№ детали.:10.06.02.00257

Точка переключения: - 600

Соединение: M5-M

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Длина кабеляLk: 3 m