

Невозвратный клапан

RSV 20 G3/4-IG MS

№ детали.:10.05.05.00004

<https://www.schmalz.ru/10.05.05.00004>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Невозвратные клапаны > Невозвратные клапаны RSV > RSV 20 G3/4-IG MS

Невозвратный клапан для поддержания вакуума в системе в случае внештатного отключения электропитания



Номинальный размер: 20 mm


Резьба G1: G3/4"-F

Номинальный расход: 45 m³/h

Рабочая температура: -20 ... 100 °C

Материал: Латунь

Конструктивные данные

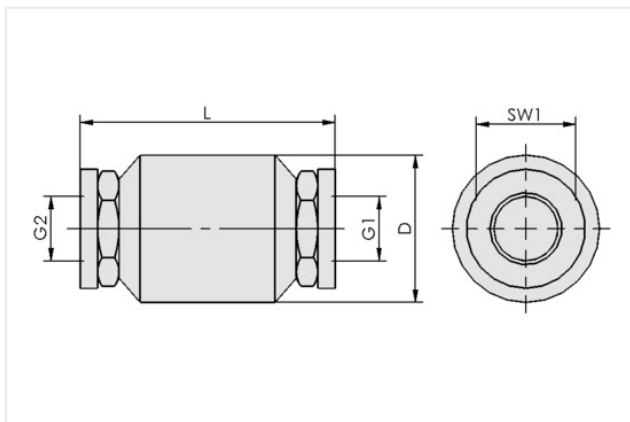

Атрибут	Значение
D	41,50 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
L	65 mm
SW1	33 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Номинальный размер	20 mm
Номинальный расход	45 m³/h
Номинальный расход	749,70 l/min
Вес	0,27 kg
Семейство продуктов	RSV



Невозвратный клапан

RSV 20 G3/4-IG MS

№ детали.:10.05.05.00004

<https://www.schmalz.ru/10.05.05.00004>
