

Дросселирование

SW 25 G1/8-AG

№ детали.:10.05.04.00034

<https://www.schmalz.ru/10.05.04.00034>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Запорные клапаны и ограничители потока > Ограничители потока SW > SW 25 G1/8-AG

Гидравлическое сопротивление для снижения объемной скорости потока




Длина L: 6 mm

Резьба G1: G1/8"-М

Материал: Алюминий

Конструктивные данные

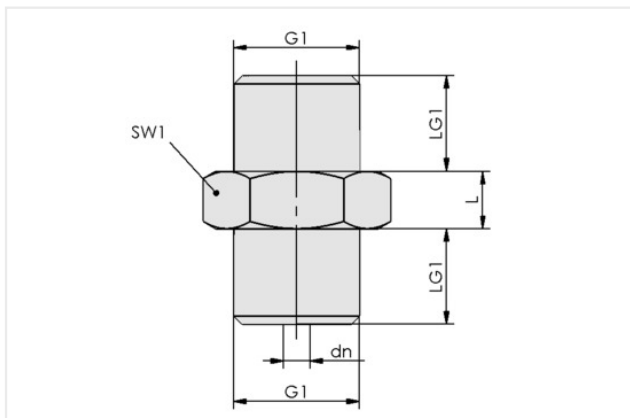

Атрибут	Значение
G1	G1/8"-М
dn	0,25 mm
L	6 mm
LG1	9,50 mm
SW1	14 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	0,01 m ³ /h
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	0,20 l/min
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	0,02 m ³ /h
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	0,30 l/min
Вес	5,90 g
Семейство продуктов	SW