

## Запорный клапан

SVK G1/4-IG

№ детали.:10.05.03.00035

<https://www.schmalz.ru/10.05.03.00035>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Запорные клапаны и ограничители потока > Запорные клапаны SVK, SVKG, SVV > SVK G1/4-IG


### Стопорный клапан для деактивации неиспользуемых вакуумных присосок



Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/4"-F

### Конструктивные данные

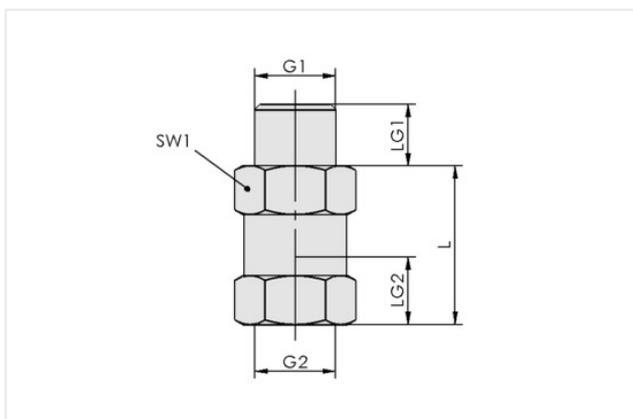

Атрибут	Значение
G1	G1/4"-M
G2	G1/4"-F
L	26 mm
LG1	10 mm
LG2	11 mm
SW1	17 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	0,17 m <sup>3</sup> /h
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	2,90 l/min
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	0,20 m <sup>3</sup> /h
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	3,40 l/min
Расход макс.	20,40 m <sup>3</sup> /h
Максимальный расход воздуха	340 l/min
Вес	17,50 g
Семейство продуктов	SVK



## Запорный клапан

SVK G1/4-IG

№ детали.:10.05.03.00035

<https://www.schmalz.ru/10.05.03.00035>

---