

Запорный клапан

SVN G1/4-AG N019

№ детали.:10.05.03.00056

<https://www.schmalz.ru/10.05.03.00056>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Запорные клапаны и ограничители потока > Запорные клапаны SVN > SVN G1/4-AG N019

Соединительный ниппель с интегрированным стопорным клапаном




Резьба G1: G1/4"-M

Размер ключа SW1: 21 mm

Линейка штуцеров: N019

Конструктивные данные

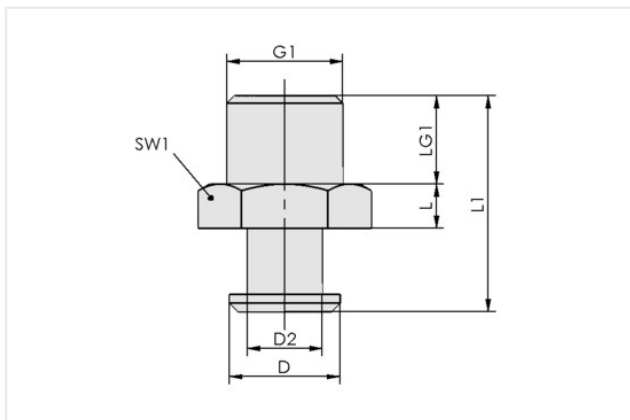

Атрибут	Значение
D	20 mm
D2	13,50 mm
G1	G1/4"-M
L	6 mm
L1	40 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	2,30 m ³ /h
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	38,30 l/min
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	3,30 m ³ /h
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	55 l/min
Расход макс.	27 m ³ /h
Расход макс.	450 l/min
Вес	18 g
Семейство продуктов	SVN

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Запорный клапан

SVN G1/4-AG N019

№ детали.:10.05.03.00056

<https://www.schmalz.ru/10.05.03.00056>
