

Запорный клапан

SVN G1/4-AG N015

№ детали.:10.05.03.00072

<https://www.schmalz.ru/10.05.03.00072>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Технология клапанов > Запорные клапаны и ограничители потока > Запорные клапаны SVN > SVN G1/4-AG N015

Соединительный ниппель с интегрированным стопорным клапаном




Резьба G1: G1/4"-М

Размер ключа SW1: 22 mm

Линейка штуцеров: N015

Конструктивные данные

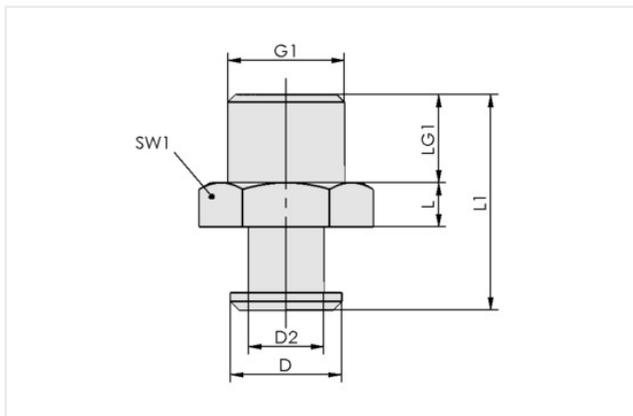

Атрибут	Значение
D	16,50 mm
D2	13 mm
G1	G1/4"-М
L	5 mm
L1	37,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	2,30 m ³ /h
Требуется. Всасывающая способность для $p_i = -0,3$ бар	38,30 l/min
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	3,30 m ³ /h
Скорость вакуумирования при $p_i = -0,6$ бар	55 l/min
Расход макс.	27 m ³ /h
Расход макс.	450 l/min
Вес	18 g
Семейство продуктов	SVN



Запорный клапан

SVN G1/4-AG N015

№ детали.:10.05.03.00072

<https://www.schmalz.ru/10.05.03.00072>
