

Комплект для модернизации


SET SBPL 125/150

№ детали.:10.02.01.01686

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01686>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > SET SBPL 125/150

Retrofit kit

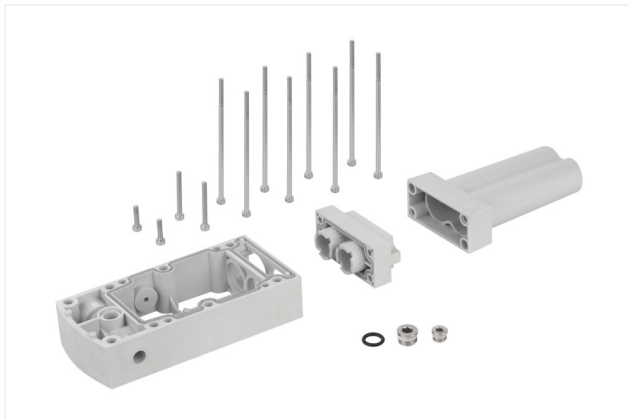

использование конструкции: Базовый эжектор

Размер: 125/150

Конструктивные данные



Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Вес	514,80 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Комплект для модернизации

SET SBPL 125/150

№ детали.:10.02.01.01686

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01686>



SEP HF 3 13 22

№ детали.:10.02.01.01348

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,3 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 61 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min



SEP HV 3 16 22

№ детали.:10.02.01.01397

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,6 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 90 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 308,8 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min



VRS-ST 15x101.7 SBPL

№ детали.:10.02.01.01687

использование конструкции: Базовый эжектор

Наружный диаметр D: 15 mm

Длина L: 101,7 mm