

Комплект для отработанного воздуха


ABL-SET SBPL/SCPL M

№ детали.:10.02.01.01939

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01939>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > ABL-SET SBPL/SCPL M

Exhaust air set

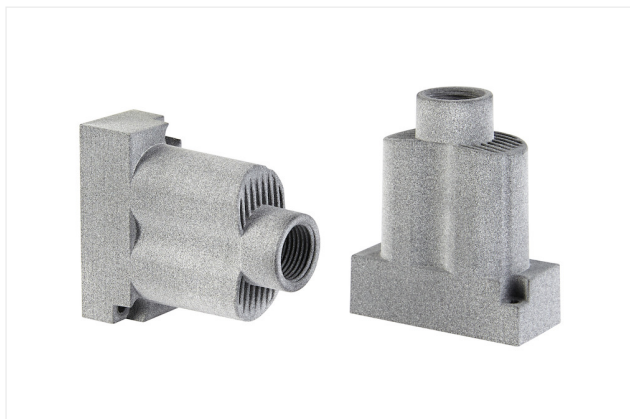


Размер: M

Длина L: 71 mm

Ширина B: 31 mm

Высота B: 82,5 mm

Конструктивные данные

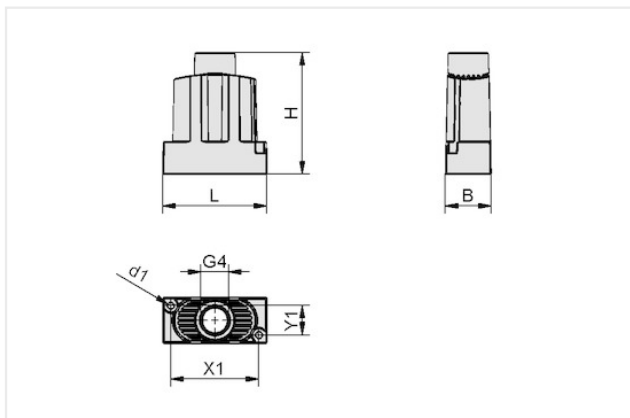

Атрибут	Значение
B	31 mm
d1	4,50 mm
G4	G1/2"-F
H	82,50 mm
L	71 mm
X1	60 mm
Y1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Вес	40 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Комплект для отработанного воздуха

ABL-SET SBPL/SCPL M

№ детали.:10.02.01.01939

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01939>



ST G1/2-AG 19 MS-V

№ детали.:10.08.03.00163

Резьба G1: G1/2"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 19 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 14,3 mm



ST G1-AG 32 MS-V

№ детали.:10.08.03.00168

Резьба G1: G1"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 32 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10,5 mm

Номинальный диаметр dn: 26 mm



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00007

Наружный диаметр D: 26 mm

Внутренний диаметр d: 19 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар


Рабочая температура: -20 ... 70 °C

Комплект для отработанного воздуха

ABL-SET SBPL/SCPL M

№ детали.:10.02.01.01939

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01939>

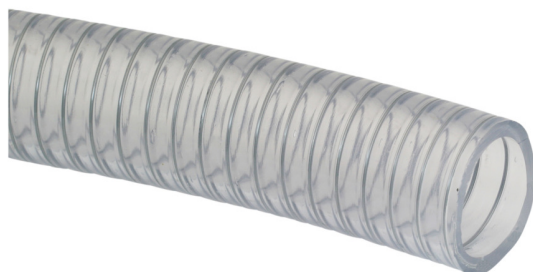

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00008

Наружный диаметр D: 41 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm


Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 110 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,85 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C

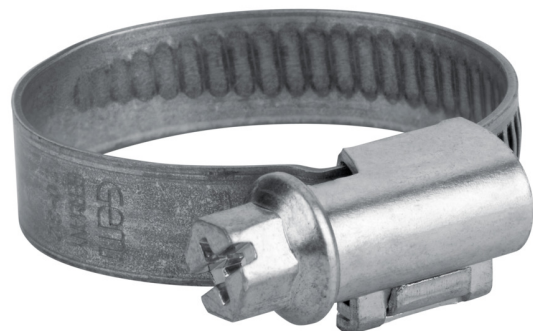

SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SSB 32-50 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00004

Диапазон фиксации: 32,0 ... 50,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный