

Базовый эжектор

SBP 15 G02 SDA

№ детали.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00602>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP > SBP 15 G02 SDA

Базовый эжектор с легковесным пластмассовым кожухом



Диаметр сопла: 1,5 mm

Доп. функция: Осевой глушитель

Степень вакуумирования: 85 %


Соединение: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Оптимальное давление: 4,5 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 71 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 105 l/min

Конструктивные данные

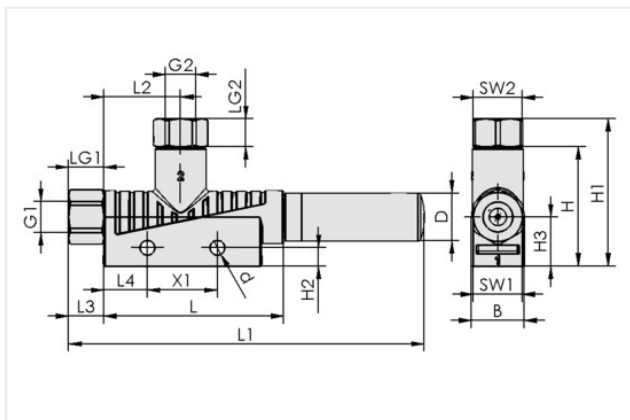

Атрибут	Значение
B	15 mm
d	4,20 mm
D	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
H	34 mm
H1	42 mm
H2	5,20 mm
H3	14 mm
L	51,50 mm
L1	102 mm
L2	22 mm
L3	10 mm
L4	12,50 mm
LG1	8 mm
LG2	8 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Базовый эжектор

SBP 15 G02 SDA

№ детали.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00602>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1,50 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	4,30 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	71 l/min
Потребление воздуха, всасывание	6,30 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	105 l/min
Уровень шума, свободный	72 dB(A)
Уровень шума, всасывание	65 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	6 mm
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	2,51 cfm
Потребление воздуха, всасывание	3,71 cfm
Вес	22 g
Семейство продуктов	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота B: 3 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP 15 G02 SDA

№ детали.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00602>



SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



VFT G1/4-IG 80

№ детали.:10.07.01.00119

Соединение: G1/4"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 110 l/min

Номинальный расход: 6,6 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm



VS-V-W-D PNP K 3C-D

№ детали.:10.06.02.00678

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип: Куб, цифровой дисплей

Тип вакуумного реле: Реле до +

Электрическое подключение: Кабель

Входы/выходы: 2 цифровой

Экран: Дисплей 3-х цветной / 2-х строчный

Тип защиты IP: IP 40

Базовый эжектор

SBP 15 G02 SDA

№ детали.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00602>



VS-P10-W-D PNP К 3С-D

№ детали.:10.06.02.00680

Диапазон измерения: 0,0 ... 10,0 bar

Тип: Куб, цифровой дисплей

Тип вакуумного реле: Реле до +

Электрическое подключение: Кабель

Входы/выходы: 2 цифровой

Экран: Дисплей 3-х цветной / 2-х строчный

Тип защиты IP: IP 40

Запасные части



SD G1/8-AG 14x40

№ детали.:10.02.01.00540

Резьба G1: G1/8"-М

Наружный диаметр D: 14 mm

Длина L: 40 mm